

KATALOG VÝROBKŮ **2019**



jsi silnější, než si myslíš



ODSTRAŇOVÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Loupání	8
Odstraňování	23
Škrábání	24




PŘÍPRAVA PODKLADU

Broušení	26
Frézování	40
Vysávání	46
Míchání	52
Stěrkování	54



ZKUŠEBNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA

Měřicí přístroje	65
Měřicí kufr	70



POKLÁDKA PODLAH

Linoleum	75
Vinyl	77
Kaučuk	77
Frézování	86
Svařování	90
Textilní krytiny	97



PRACOVNÍ POMŮCKY

Nože	102
Pravítka	104
Ochrana při práci	108



ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Čištění	113
Ošetřování	114



PARKETY

Parquetové brousící stroje	116
Brusný materiál	121



SERVIS

Servis	128
--------	-----

jsi silnější, než si myslíš.

Již přes 60 let vyrábí WOLFF kvalitativně vysoce ceněné stroje a nářadí pro podlahářské řemeslnické dílny. Naše základní kompetence je ve striperech, strojích pro odstraňování podlahové krytiny.



V našem výrobním závodě v Ilsfeldu se tyto vyrábí nejmodernějšími metodami. Co naše stroje mají speciálně, to je vlastní vývoj a konstrukce, stejně tak i těsná spolupráce s řemeslem. Tak dosahujeme nejvyšších kvalitativních standardů.

Vážení zákazníci značky WOLFF,
vážení řemeslníci,

a také v tomto roce se nám podařilo předložit Vám k využití širokou nabídku vynikajících strojů a prvotřídního náradí. Můžete být napjati. Nemáme pouze naše výrobky, které jsme po letech dále dovedli k dokonalosti, nýbrž můžeme předložit na trh také mnohé nové produkty.

Kromě jiného jsme náš sortiment mohli rozšířit novým BiTurbem. Strojem, který Vám umožňuje odstraňovat starou krytinu s ještě větším výkonem. Na základě výkonové rezervy může být stroj ještě lépe využit a tím se zároveň uvolňuje tělesné zatížení obsluhy stroje.

Naším podnětem je vytvořit Vám všední den na stavbě tak jednoduchý a efektivní, jak jen to je možné. Za tím si ve WOLFFu stojíme. Přesvědčte se o naší kvalitě a kompetentnosti a zažijte naši vášeň, o kterou se s Vámi rádi podělíme. Jsme spokojeni až tehdy, když Vy jste nadšeni.

V našem výrobním závodě v Ilfeldu na ploše přes 7.000 m² vyvíjíme, kompletujeme a montujeme více než 70% našich produktů. Made in Germany, vyrobeno v Německu – k tomu je připraveno více než 100 školených a motivovaných spolupracovníků, kteří denně přijímají každou neřešenou výzvu.

Stálá výměna názorů a dialog s Vámi nám připravují spoustu radosti. Tímto si můžeme být jisti, že Vaše požadavky zaznamenáme, porozumíme jim a okamžitě můžeme začít s jejich využitím. Právě přesně tak vznikají výrobky, které Vám zjednodušují práci a jejichž kvalita odpovídá nejvyšším nárokům.

Začněme společně v dalším roce se všemi jeho překvapeními.

Těšíme se na další úspěšnou spolupráci!



Váš Jürgen Rehmann

Obchodní ředitel Wolff



Váš Julian Utz

Obchodní ředitel Wolff



ODSTRAŇOVÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY



LOUPÁNÍ | NAŘEZÁVÁNÍ | ŠKRÁBÁNÍ

ROBO-STRIPPERR

Silná sestava WOLFF



#73888

Robo-Stripper

- jednoduchá výměna nožů (integrovane přizvedávání stroje)
- rychle rozložitelný pro jednoduchou přepravu
- pro obsluhu bez vibrací
- 2 ruční dálkové ovládání propojené kabelem
- říditelný (velmi vysoká obratnost)
- torzní kloub
- integrovaná transportní kolečka s fixací nastavení směru pojezdu
- úchyty
- pro použití na velkých plochách s více podlažími, jako např. ve sportovních a průmyslových halách, nákupních domech, kancelářských budovách atd.
- příklepový stroj s regulovatelným počtem úderů

Technická data:

Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz, výkon pohonu: 2x0,9 kW, výkon příklepového stroje: 1,3 kW, počet úderů: 3000 rázů/min, šířka nože: 350 mm standard – 450 varianta, hmotnost: ca 350 kg (rozebiratelný), rychlost pojezdu 0 až 30 m/min, pracovní výkon ca 100 – 250 m²/hod

Rozsah dodávky:

Robo-Stripper, ochranné rukavice, 1 nůž 350x60x1 mm, 1 U-nůž horní ostří, 1 U-nůž spodní ostří, sada nářadí, chránič nože, ochranné brýle, chrániče sluchu

INFO

Náhradní nůž ROBO-Stripper viz str. 16

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROBO-STRIPPER

Zdvojená kola

připojovaná třemi šrouby k rozšíření stopy, pro zlepšení přilnavosti

#74215



Upevňovací a oscilační sada

Upevňovací a oscilační sada 450 mm

#82333



Náhradní nůž

450 x 120 x 1,5 mm

#75006

450 x 60 x 1,5 mm

#75007



Speciální nůž tvaru U

450 mm ostří horní

#75010

450 mm ostří spodní

#75011



Speciální nůž na odstraňování parket a krytiny

se speciálním nárazníkem pro snadnější odstraňování větších parketových kusů.

350 x 150 x 3 mm s našroubovaným držákem nože (sada)

#80359

Náhradní nůž

350 x 150 x 3 mm

#79634

350 x 150 x 3 mm ozubený s našroubovaným držákem nože (sada)

#80358

Náhradní nůž ozubený

350 x 150 x 3 mm

#79635



Torzní upevnění

Zabraňuje bočnímu naklánění generátoru kmitů při úzkých čepelích

#80274



BITURBO-STRIPPER

Nový rozměr



#85000

BiTurbo-Stripper

- odstraňování všech druhů elastických podlahových krytin včetně parket
- vysoký pracovní komfort je zajištěn samostatným pojezdem (vpřed a vzad)
- pojezd je plynule nastavitelný mezi 0 – 27 m/min
- přizpůsobitelný na různé typy krytiny a pracovní podmínky pomocí nastavitelného úhlu nože
- torzní vyrovnávání pro efektivní odstraňování
- jednoduchá přeprava je zajištěna odnímacím závažím a stroj je v polovině možné rozpojit
- rukojeť je výškově nastavitelná ve 3 polohách
- optimální řezací výkon pomocí příklepového pohybu nože
- ovládací prvky jsou lehce přístupné v kokpitu

Technická data:

230 V, 50 Hz, výkon příklepu: 1,5 kW, výkon pohonu: 1,5 kW, počet rázů: 3000 rázů/min, šířka nože 350 mm, hmotnost: ca 260 kg (rozložitelný), rychlost 0 až 27 m/min, pracovní výkon: ca 100 – 150 m²/hod

Rozsah dodávky:

BiTurbo-Stripper, 1 nůž 350x60x1 mm, 1 nůž 350x60x1,5 mm, 1 nůž 350x120x1,5 mm, 1 nůž 350/200x120x3 mm osazený, 1 U-nůž horní ostří, 1 U-nůž spodní ostří, přídatné závaží, chrániče sluchu, ochranné rukavice, sada nářadí, prodlužovací kabel, maznička, návod k obsluze

INFO


NÁHRADNÍ NŮŽ BITURBO-STRIPPER VIZ STR. 16

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BITURBO-STRIPPER

Speciální nůž pro odstraňování parket a krytiny

Se speciálním uchycením pro lepší odstraňování větších kusů parket. **Vhodné pouze pro ROBO- a BiTurbo Stripper!**

350x150x3 mm s našroubovaným držákem nože (v sadě)	#80359	Náhradní nůž 350x150x3 mm	#79634
350x150x3 mm ozubení s našroubovaným držákem nože (sada)	#80358	Náhradní nůž ozubený 350x150x3 mm	#79635

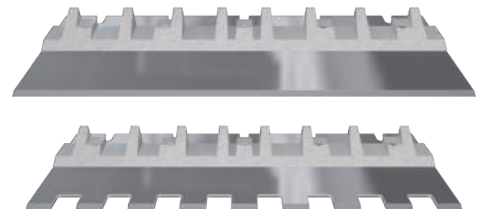

Pojízdný podvozek

Vhodný pro BiTurbo, Turbo a Extro

#62227



TIP OD ODBORNÍKŮ: TEXTILNÍ KRYTINY JE MOŽNÉ PERFEKTNĚ PŘEDŘEZAT VE STOJE POMOCÍ ERGO CUTTER.

Ergo Cutter Pro

Perfektní nářadí pro předřezávání textilních krytin.

Za použití dlouhé kovové rukojeti je posouvání vpřed rychlé a jednoduché

Ergo Cutter Pro	#88300	Náhradní háček Ergo Cutter Pro	#13421
-----------------	--------	--------------------------------	--------



TURBO-STRIPPER ORIGINAL – SVĚTOVÁ „1“

Profesionální odstraňování všech druhů lepených podlahových krytin

Obsluha v kokpitu:

Všechny přepínače lehce dosažitelné pro větší komfort při obsluze

Držadlo je nastavitelné výškově a ve sklonu

Individuální uložení závaží ve 3 pozicích



#43778

Turbo-Stripper

- také pro pryžové podlahoviny s nopky a pro sportovní podlahoviny
- nyní s výrazně lépe pracující spojkou
- motor 2600W s regulátorem rozběhového proudu
- vysoký pracovní komfort je zajištěn pojezdem a ruční spojkou
- bezpečnost při provozu je zajištěna ochranou proti opětovnému rozběhu stroje
- jednoduchá přeprava je zajištěna odnímáním závaží a odnímací rukojetí
- USB připojení na skříni vypínače

INFO

NÁHRADNÍ NŮŽ TURBO-STRIPPER VIZ STR. 16

Technická data:

230 V, 2.600 W, regulátor rozběhového proudu, max. pracovní šířka 150-350 mm, 5.000 rázů/min., hmotnost 157 kg, pracovní výkon cca. 60 – 100 m²/hod

Rozsah dodávky:

Turbo-Stripper, 1 nůž 350x60x1 mm, 1 nůž 350x60x1,5 mm, 1 nůž 200x60x1,5 mm, 1 nůž 150x60x1,5 mm, 1 U-nůž horní ostří, 1 U-nůž spodní ostří, sada nářadí, chrániče sluchu, ochranné rukavice, prodlužovací kabel

Příslušenství:

Třípaprskový hvězdicový šroub M 10 x 80 k upevnění přídatného závaží	#39234
Třípaprsková hvězdicová matice D 80 x M 10 k upevnění	#39189

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TURBO-STRIPPER

Ochrana nože z kůže

Pro Turbo- a Extro-Stripper

#33204



Přídavné závaží 30 kg

Pro Turbo-Stripper

#38535



Pojízdňý podvozek

Vhodný pro Turbo- a Extro-Stripper

#62227



Speciální nož

Těžké provedení, zahnuté, pro těžké krytiny a masivní parkety, 350 mm

Pro Stripper- verzi 2

#39362

Pro Stripper- verzi 1

#15532



Parkett-Stripper sada

Perfektní sada k odstraňování parket. Jako nástavba k Turbo-Stripper

#63754

Obsah dodávky:

Odstraňovač parket „neu“ Turbo 2

#63752

Spodní chránič pojezdu

#53415

Nůž pro vícevrstvé parkety

#13982

Držák nože pro parkety sada

#73389

Nůž těžké vybavení pro masivní parkety

#39362

Držák nože pro odstraňovač parket Turbo 2

#63753



EXTRO-STRIPPER

Stripper se systémem Pull-Back-System

Obsluha v kokpitu:
Všechny přepínače lehce
dosažitelné pro větší komfort
při obsluze



Držadlo je
nastavitelné výškově



Se systémem
Pull-Back-System



#38588

Extro-Stripper

- vysoký výkon zajištěn optimální souhrou mezi silou rázu a vlastním pohonem
- USB připojení na skříni vypínače

Technická data:

230 V, 2.600 W, 5.000 rázů/min, hmotnost 112 kg, odnímací závaží (kryt) 42 kg, šířka nože 350 mm, pracovní výkon: až 80 m²/hod

Rozsah dodávky:

Extro-Stripper, 1 nůž 350x60x1 mm, 1 nůž 350x60x1,5 mm, 1 nůž 200x60x1,5 mm, 1 nůž 150x60x1,5 mm, 1 U-nůž horní ostří, 1 U-nůž spodní ostří, sada nářadí, chrániče sluchu, ochranné rukavice, chránič nože, prodlužovací kabel

Patentově přihlášený systém Pull – Back-System automaticky zastaví pojezd při tahu zpět = rychlejší a efektivnější

Práce na velkých plochách + zvýšená bezpečnost práce

Promyšlená technologie pohonu = dlouhá životnost při extrémních podmínkách provozu

Robustní úderný mechanismus = přesné odstraňování krytiny i za těžkých podmínek.

INFO

NÁHRADNÍ NŮŽ EXTRO-STRIPPER VIZ STR. 16

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXTRO-STRIPPER

Tříramenná hvězdicová matice D 80 x M 10

Pro upevnění krytu

#39189

Speciální nože

Těžké provedení, zahnuté, pro těžké krytiny, 350 mm.

Pro Stripper- verze 2

#39362

Pro Stripper- verze 1

#15532



Ochrana nože z kůže

Pro Turbo- a Extro-Stripper


#33204



Pojízdný podvozek

Vhodný pro BiTurbo, Turbo a Extro

#62227

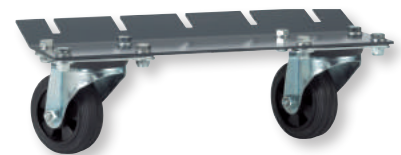

PULL-BACK-SYSTEM

Pull-Back-System byl vyvinut, aby bylo možné jednoduchým způsobem potáhnout Extro-Stripper a Vario-Stripper Silent zpět.

Když se při práci přiblížíte ke stěně nebo k jiné překážce, můžete jednoduchým způsobem tahem za rukojeť nadzvednout pojezdová kolečka. Stroj zůstane stát, i když se mohou pojezdová kolečka dále otáčet.

Pokud zatáhnete za rukojeť ještě silněji, můžete stroj potáhnout zpět až na následující pracovní záběr.


Jakmile bude rukojeť opět posunuta vpřed, položí se kolečka znovu na podlahu a stroj pojedou opět vpřed.

Při práci musí být tyč rukojeti tlačena mírně vpřed, takže jsou malá transportní kolečka nadzvednuta.



Užijte si Pull-Back-System
u Vario Silent v akci!

NÁHRADNÍ A SPECIÁLNÍ NOŽE PRO ROBO-, BITURBO-, TURBO- A EXTRO-STRIPPER

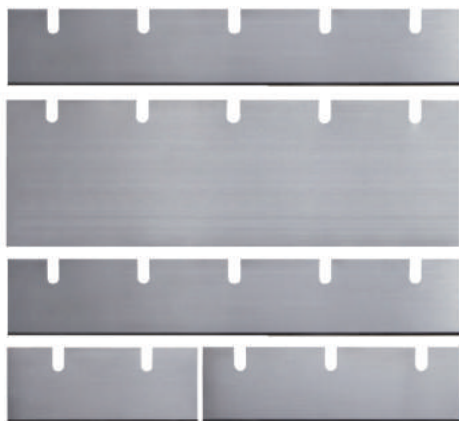

Náhradní nůž

Pro textil

350 × 60 × 1,0 mm bal. 10 ks.

#13978

Pro vícevrstvé parkety

350 × 120 × 1,5 mm bal. 1 ks.

#13982

Pro linoleum, vinyl, kaučuk

350 × 120 × 1,5 mm bal. 1 ks.

#13982

350 × 60 × 1,5 mm bal. 10 ks.

#13979

150 × 60 × 1,5 mm bal. 10 ks.

#13981

200 × 60 × 1,5 mm bal. 10 ks.

#13980

Zvláštní nůž ve tvaru U 350 mm

Pro současné předřezávání a uvolňování krytiny, jednostranně broušený

Horní ostří

#13983

Spodní ostří

#38933

Speciální nůž

350 x 120 x 3,0 mm

#79636

Speciální nůž

350/200 x 120 x 3,0 mm odsazený

#79637

Speciální nůž

Pro velmi silně nalepené krytiny

350/100 x 120 x 3,0 mm

#79638

Speciální nůž

Pro vícevrstvé parkety

350 x 120 x 3,0 mm

#79639

Speciální nůž

Pro krytiny s plstěným rubem

350 x 60 x 1,5 mm

#81205

VÝBĚR NOŽŮ PRO ROBO-, BITURBO-, TURBO- A EXTRO-STRIPPER

Nůž

350 x 60 x 1,0 350 x 60 x 1,5 350 x 120 x 1,5 350 x 120 x 3,0 350/200 x 120 x 3,0 350/100 x 120 x 3,0 350 x 120 x 3,0 350 x 60 x 1,5

#13978	#13979	#13982	#79636	#79637	#79638	#79639	#81205
	také jako U-čepel				ozubení	ozubení	pilové ozubení

Podlahová krytina

textilní krytina s SDR a tkané	●						
text. krytina s plst. zády, pěna							●
CV krytina v pásech	●	●	●				●
vinyl homogen v pásech a čtvercích		●					
kaučuková krytina v pásech		●					
linoleum do 2,5 mm v pásech a čtvercích		●					
linoleum do 2,5 mm			●	●			
kaučuk do 3,5 mm			●	●			
masivní parkety 10 - 22 mm				●	●		
vícevrstvé parkety s protitahem ze dřeva			●	●	●	●	
dvojevrstvé parkety s MDF/ HDF nosičem					●		●
parkety s perem				●	●		
dřevotřískové desky lepené/ sbíjené					●		
sportovní připojené krytiny		●	●	●			
vpichované plstěné krytiny		●					
keramické dlažby a obklady (malý formát)					●		

Některé nože v tl. 1,5 mm je možné dostat pro extrémní nalepení i v užším provedení.

Tento výběr neakceptuje základní ověření podmínek na místě stavby. WOLFF nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody, které na základě nesprávného použití vzniknou jak na stavebním díle, tak na nářadí.

VARIO-STRIPPER SILENT

Extrémně tichý stripper k použití na středně velkých plochách

Pohon Vario Stripper:
Rychlost pojezdu nastavitelný
spojitě do 16 m/min

Extrémně tichý motor

S Pull-Back-System

Držadlo je nastavitelné výškově



#38764

Vario-Stripper Silent

- odstraňování vinylových podlahovin, linolea, pryže a textilních krytin
- tichý motor umožňuje práci také při nepřerušném provozu (nemocnice, obchodní prostory)
- vysoký komfort obsluhy s vlastním pohonem, obslužné prvky jsou umístěny na rukojeti
- jednoduchý transport, přídatné závaží a rukojeť jsou odnímatelné
- bezpečná práce v rozích a u stěn použitím systému Pull-Back-System
- Vario-pohon: plynulá regulace rychlosti mezi 2,5 a 16 m/min
- nastavitelný úhel sklonu nože umožňuje přizpůsobení pro různé podlahoviny a pracovní podmínky
- USB připojení na skříní vypínače

Technische Daten:

230 V, 1.650 W, 3.000 rázů/min, hmotnost základní 107 kg (základní stroj 60 kg, přídatné závaží (kryt) odnímatelné 30 kg, hmotnost rukojeti odnímatelné 17 kg)
pracovní šířka max. 250 mm, rychlost pojezdu 2,5 – 16 m/min
pracovní výkon cca. 30 – 70 m²/hod, s regulátorem rozběhového proudu

Rozsah dodávky:

Vario-Stripper Silent, 1 nůž 250x60x0,7mm, 1 nůž 250x60x1mm, 1 nůž 250x60x1,5mm, 1 U-nůž horní ostří, 1 U-nůž spodní ostří, sada nářadí, ochranné rukavice, chránič nože, prodlužovací kabel

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VARIO-STRIPPER

Náhradní nože

pro textil			pro linoleum, vinyl, pryž		
250 x 60 x 0,7 mm	bal. 10 ks.	#38765	250 x 60 x 1,5 mm	bal. 10 ks.	#38767
250 x 60 x 1,0 mm	bal. 10 ks.	#38766			



Nůž vlnitě zabroušený

k odstraňování krytin s plstěným a vpichovaným rubem

Vlnité zbroušení zajišťuje optimální odříznutí vláken. Nože jsou z vysoce jakostní tvrzené a speciálně povlakované pružné oceli s CNC brusem.

250 x 60 x 1 mm	#48401
-----------------	--------



Zvláštní nůž U – tvaru 250 mm

k současnému řezu a oddělení podlahoviny (pro PVC a linoleum) jednostranně broušený.

Ostří horní	#38768	Ostří spodní	#38932
-------------	--------	--------------	--------



PULL-BACK-SYSTEM

Pull-Back-System byl vyvinut, aby bylo možné jednoduchým způsobem potáhnout Extro-Stripper a Vario-Stripper Silent zpět.

Když se při práci přiblížíte ke stěně nebo k jiné překážce, můžete jednoduchým způsobem tahem za rukojeť nadzvednout pojezdová kolečka. Stroj zůstane stát, i když se mohou pojezdová kolečka dále otáčet.

Pokud zatáhnete za rukojeť ještě silněji, můžete stroj potáhnout zpět až na následující pracovní záběr.

Jakmile bude rukojeť opět posunuta vpřed, položí se kolečka znovu na podlahu a stroj pojedou opět vpřed.

Při práci musí být tyč rukojeti tlačena mírně vpřed, takže jsou malá transportní kolečka nadzvednuta.



Užijte si Pull-Back-System
u Vario Silent v akci!

DURO-STRIPPER 2.0

Nejvíce prodávaný stripper - světová „1“ pro univerzální použití na malých až středně velkých plochách

Ergonomicky optimální oválné držadlo

Vylepšená stabilita pozměněnou konstrukcí

Komfortní jezdvový nástavec

Obsluha možná jak ve vzpřímeném postoji tak i jako ruční přístroj díky odnímatelné rukojeti



#84888

Duro-Stripper 2.0

- jezdvový mechanismus pro zjednodušení práce
- provoz jako ruční stroj nebo jako podlahový stroj s výškově stavitelnou vodící rukojetí
- robustní těleso pro náročné nasazení
- chod s nepatrnými vibracemi prostřednictvím speciálních ložisek

Technická data:

230 V, 2.000 W, regulátor rozběhového proudu, max. šířka záběru 210 mm, 8.500 ot./min, hmotnost: 16 kg

Rozsah dodávky:

Duro-Stripper, jezdv, 1 nůž 210x50x0,7 mm, 1 nůž 210x60x1 mm, sada nářadí, chrániče sluchu, ochranné rukavice, chránič nože

Duro-Stripper VG (s nastavitelnou rukojetí)

Provedení s nastavitelnou rukojetí

#85652



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DURO-STRIPPER

Náhradní nože

pro textil			pro linoleum, vinyl, pryž		
210 x 60 x 0,7 mm	bal. 10 ks.	#13344	210 x 60 x 1,0 mm	bal. 10 ks.	#13345
			210 x 60 x 1,5 mm	bal. 10 ks.	#13346



Nůž vlnitě zabroušený

k odstraňování krytin s plstěným rubem.

Vlnité zbroušení zajišťuje optimální odříznutí vláken. Nože jsou z vysoce jakostní tvrzené a speciálně povlakované pružné oceli s CNC brusem.

210 x 60 x 1,0 mm	#48402
-------------------	--------



Přepravní bedna

přepravní bedna	#13349
-----------------	--------



Pojezdový nástavec

(pouze pro Duro-Stripper)	#16151
---------------------------	--------



PRIMO-STRIPPER

Cenově výhodný stroj pro univerzální použití na malé až středně velké plochy

- Model s rukojetí
- Výkon 2.000 W
- Lze použít i jako ruční nářadí



JUNIO-STRIPPER

Odstraňování textilních podlahovin, zbytků pěny a obkladů stěn ze skelných vláken na malých plochách

- Ruční, robustní stroj
- 1.010 W výkon
- Lehký a ovladatelný



Náhradní nůž 200 mm

#82348 Primo-Stripper

- provoz jako ruční zařízení nebo jako podlahový stroj s rukojetí
- 2.000 W motor s rozběhovým omezovačem

Technická data:

230V, 2.000 W, 6.600 ot. / min, pracovní šířka 210 mm, hmotnost: 13,5 kg

Rozsah dodávky:

Primo-Stripper, 1 nůž 210x60x1 mm, sada nářadí, chrániče sluchu, ochranné rukavice, chránič nože

Náhradní nože:

210 x 60 x 0,7 mm (pro textil), bal. 10 ks.	#13344
210 x 60 x 1,0 mm (pro vinyl), bal. 10 ks.	#13345
210 x 60 x 1,5 mm (pro linoleum, vinyl, pryž), bal. 10 ks.	#13346

Nůž vlnitě zabroušený k odstraňování krytin s vpichovaným rubem

Vlnité zbrošení zajišťuje optimální odříznutí vláken. Nože jsou z vysoce jakostní tvrzené a speciálně povlakované pružné oceli s CNC brusem.

Vlnitě zabroušený nůž 210 x 60 x 1,0 mm	#48402
---	--------

Kožený ochranný obal nože:

pro Duro- a Primo-Stripper	#33203
----------------------------	--------

PRIMO-STRIPPER VG

se stavitelnou rukojetí	#82349
-------------------------	--------

#16876 JUNIO-STRIPPER

- umožňuje práce na nepřístupných místech jako okenní výklenky, pod tělesy topení, na schodech
- optimální na schodech a stěnách
- s transportním kufrem

Technická data:

230 V, 1.010 W, max. šířka záběru 120/200 mm, hmotnost: 3,1 kg

Rozsah dodávky:

Junio-Stripper, 1 nůž 120 mm, sada nářadí, ochranné rukavice, chrániče sluchu, transportní kufr, chránič nože

Příslušenství:

Náhradní nože 120 mm, bal. 10 ks.	#13998
Náhradní nože 200 mm, bal. 10 ks.	#14000
Kožený ochranný obal nože	#33199
Kombinovaný nůž	#15519

PARKETOVÁ PILA PS 230

K rychlému, přesnému nařezávání parket a minerálních podkladů

Hloubka řezu spojitě nastavitelná do 60 mm

Silný motor umožňuje prořezávání parket a minerálních podkladů bez přestávek

Koncovka pro odsávání prachu

#84919

Parquetová pila PS 230

- silný motor umožňuje prořezávání parket a minerálních podkladů bez přestávek
- hloubka řezu je spojitě nastavitelná od 0 – 60 mm
- koncovka pro odsávání prachu

Technická data:

230V, 2.600 W, 6.500 ot. / min, průměr řezacího kotouče 230 mm, hloubka řezu spojitě nastavitelná 0 – 60 mm, průměr sací koncovky 50 mm, hmotnost: 28 kg

Rozsah dodávky:

Pila PS 230, HM řezací kotouč Ø 230 mm, nářadí pro výměnu řezacího kotouče

Příslušenství:

Vymezovač odstavu pro parquetovou pilu (pro stejnou šířku řezu)	#85141
HM-řezací kotouč 230 mm	#85147
PKD řezací kotouč 230 mm (pro dřevo)	#85148
DIA řezací kotouč 230 mm (pro tvrdé podlahy – beton)	#85541
DIA řezací kotouč 230 mm (pro měkké podlahy – potěry)	#85149

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Ergo Cutter Pro

Ideální nástroj k nařezávání pásů textilních krytin jako přípravná práce před použitím stripperu.

Ergo Cutter Pro	#88300	Náhradní nože Ergo Cutter Pro	#13421
-----------------	--------	-------------------------------	--------



Trhací svěrka Premium

Velká pomoc při odstraňování nalepených podlahových krytin. Nezničitelná díky vysoce kvalitnímu materiálu z hliníku. Zkoušena na sílu v tahu do 200 kp.

Svěrka Premium	#13342
----------------	--------



Trhací svěrka s dřevěným držadlem

Kovová, s pružným uložením svěrky a otáčivým dřevěným úchytem.

Svěrka s dřevěným držadlem	#87918
----------------------------	--------




Podlahová škrabka

Velmi stabilní konstrukce, šířka 300 mm, délka násady 135 cm.

Podlahová škrabka	#13934
-------------------	--------

Náhradní nůž	#14001
--------------	--------



Ruční škrabka WOLFF

Pracovní šířka 10 cm, včetně 5 nožů.

Ruční škrabka WOLFF	#51505
---------------------	--------

Náhradní nože, bal. 10 ks	#13617
---------------------------	--------

Sada šroubů	#88367
-------------	--------



Profi ruční škrabka WOLFF

Pracovní šířka 52 mm, dodává se bez čepeří.

Profi ruční škrabka WOLFF	#65500
---------------------------	--------

Trapézové čepele, bal. 100 ks	#13419
-------------------------------	--------



PŘÍPRAVA PODKLADU



BROUŠENÍ | FRÉZOVÁNÍ | VYSÁVÁNÍ

MAMBO EVO

Univerzální talířový brousící stroj pro všechny brousící a frézovací práce

Spojitá regulace
otáček

Výškově seřiditelná
kolečka

Spojitě nastavitelný
sklon vodicí rukojeti



#61804

Jednokotoučová bruska Mambo EVO

- optimální přizpůsobení brusných prostředků opracovávané ploše pomocí plynulé regulace otáček od 100 do 400 ot./min
- vnitřní odsávací kruhová lamela
- jemné broušení parket
- vysoký točivý moment motoru umožňuje efektivní, rychlou práci a vysoký úběr - vysoký tah motoru i při nízkých otáčkách
- přídatná závaží pro vyšší úběr
- jednoduchý transport v osobním automobilu umožňuje sklopná rukojeť a odnímací závaží (rozměry ve složeném stavu 55 x 40 x 88 cm)
- uložení talíře, které tlumí vibrace a nárazy
- výškově nastavitelná kolečka

Technická data:

230 V, 2.000 W, počet otáček 100 – 400 ot./min, pracovní šířka 375 – 400 mm, hmotnost 52 kg + 18 kg přídatné závaží, s regulátorem rozběhového proudu

Rozsah dodávky:

Bruska Mambo, ochranná a odsávací manžeta, přídatné závaží 18 kg, chrániče sluchu, prodlužovací kabel 2,5², bez unášecího talíře a odsávání

Příslušenství:

Čistící nádoba	#39709
Prodlužovací kabel WOLFF (obr. str. 28)	#41811
Kompletní prachotěsná manžeta	#20747
Náhradní kartáče velké	#20993

SAMBA

Ruční talířový brousící stroj pro všechny brousící, čisticí a lešticí práce

- Ruční stroj s 1.700 W
- Také pro mokré čištění
- Ideální pro malé až střední plochy
- Kovová pojezdová kolečka typová



Zobrazení ukazuje stroj s odsáváním (plastové)



#56364

Jednokotoučová bruska Samba 1.700 W

Ruční, velmi výkonný stroj se silným 1.700 W motorem k broušení a kartáčování potěrů a stěrek, stejně jako k mokrému čištění kobercových podlahových krytin a leštění tvrdých podlah.

- silný motor pro bezproblémové opracování podkladů
- celá škála různých brusných talířů a čistícího příslušenství pro každé zadání
- speciálně zesílená rukojeť
- robustní ocelová kolečka
- kovová pojezdová kolečka

Technická data:

230 V, 1.700 W, 154 ot./min, hmotnost: 44 kg, šíře záběru 375/400 mm, robustní kovové tělo

Rozsah dodávky:

Bruska Samba, bez odsávání a unášecího talíře

Příslušenství: viz str. 28

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SAMBU, FLAMENCO, JIVE A TANGO:

Přídavné závaží

zvyšuje výkon úběru stroje

11 kg

#34097



Odsávání plastové

Odsávání komplet

#13503

sestavá ze

sacího zařízení s držákem koše

#35082

sada hadic s T-kusem

#14038

sací manžeta s clonou

#14039

kartáčový věnec

#15353



Odsávání kovové

Odsávání komplet

#74177

sestavá ze:

sacího zařízení s držákem koše

#35082

sací manžeta s kolenem

#72462

sada hadic pro prachovou těsnící manžetu

#73385



Papírové filtrační sáčky 40 cm

40 cm, bal. 10 ks, (stroje do roku výroby 2004)

#13504



Papírové filtrační sáčky 80 cm

80 cm, bal. 5 ks, (stroje od roku výroby 2004)

#37299



Prodlužovací kabel WOLFF

25m 3Gx2,5² Schuko

#41811



Čistící nádoba

Pro mokré čištění pady a kartáči. Čistící nádoba se upevní na vodící rukojeť brusky.

Obsah nádoby cca. 12,0 l.

Čistící nádoba

#59831



Kovová kolečka přídatná sada

Pro dodatečné vybavení starých modelů, které ještě nejsou vybaveny plastovými kolečky

Kovová kolečka přídatná sada

#83950



FLAMENCO

- Výkonný stroj s 2.200 W
- Také pro mokré čištění
- Ideální pro malé až střední plochy



JIVE

- Výkonný motor
- 230 ot./min
- Speciálně pro leštění, mytí a padování



TANGO

- Lehký stroj s 1.000 W
- Ideální pro malé plochy
- Také pro mokré čištění



#56365

Jednokotoučová bruska Flamenco 2.200 W / 154 ot./min

Ruční, velmi výkonný stroj k broušení a kartáčování potěrů a stěrek

- silný motor pro bezproblémové opracování podkladů
- nízká hmotnost
- celá škála různých brusných talířů a čistících příslušenství pro každé zadání
- speciálně zesílená rukojeť
- robustní ocelová kolečka

Technická data:

230 V, 2.200 W, 154 ot./min, hmotnost 44 kg, šíře záběru 375/400 mm

Rozsah dodávky:

Bruska Flamenco, bez odsávání a unášecího talíře

Příslušenství: viz str. 28

#56363

Jednokotoučová bruska Jive 2.200 W / 230 ot./min

K mokrému čištění koberců a k leštění tvrdých podlah

Technická data:

230 V, 2.200 W, 154 ot./min, hmotnost 44 kg,
šíře záběru 375/400 mm

Rozsah dodávky:

Bruska Jive, bez odsávání a unášecího talíře

Příslušenství: viz str. 28

#56366

Jednokotoučová bruska Tango 1.000 W

Ruční 1.000 W stroj se širokým spektrem.

- broušení a kartáčování potěrů a stěrkových hmot
- pro jemné broušení parket a korku
- mokré čištění koberců a leštění podlah
- leštění olejovaných a voskovaných podlah

Technická data:

230 V, 1.000 W, 154 ot./min, hmotnost 41 kg, šíře záběru 375/400 mm

Rozsah dodávky:

Bruska Tango, bez odsávání a unášecího talíře

Příslušenství: viz str. 28

BRUSNÉ TALÍŘE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEDNOKOTOUČOVÉ BRUSKY VHODNÉ PRO NAŠE MODELY MAMBO, SAMBA, TANGO, FLAMENCO A JIVE


Unášecí talíře s podkladem z mechové pryže

Pro brusný papír, HM-brusné kotouče a brusnou mřížku:

Průměr 375 mm	#13299	Průměr 400 mm	#13327
---------------	--------	---------------	--------

Podložka z mechové pryže:


Průměr 375 mm	#13500	Průměr 400 mm	#13328
---------------	--------	---------------	--------



Unášecí kotouč s plstí

Průměr 375 mm

Pro brusný papír	#13501	Plstěná podložka	#13526
------------------	--------	------------------	--------



Příslušenství k unášecím talířům

Šroub s levým závitem	#14044	Upínací kotouč	#14043
Inbusklíč SW 8	#14959		

Brusná mřížka, bal. 10 ks.

Průměr	150 mm	406 mm
Zrnitost 60	#33511	#12665
Zrnitost 80	#33513	#12666
Zrnitost 100	#33514	#12667
Zrnitost 120	#33515	#12668
Zrnitost 150	#33516	#12669
Zrnitost 180	#33517	#13549



Brusný papír, oboustranný, bal. 10 ks.


Průměr	380 mm	400 mm
Perforace	40 mm	25 mm
Zrnitost 16	#50820	#51243
Zrnitost 24	#13527	#13329
Zrnitost 40	#13528	#13330
Zrnitost 60	#13529	#13534
Zrnitost 80	#13530	#13535
Zrnitost 100	#13532	#13536
Zrnitost 120	#13533	#13537



HM-brusný kotouč, oboustranný

K zabroušení potěrů a stěrek a k odstraňování zbytků lepidel a podlahových krytin.

Průměr	375 mm	400 mm
Zrnitost 12	#33291	#33292
Zrnitost 14	#50849	#50850
Zrnitost 16	#13510	#13515
Zrnitost 24	#13517	#13518
Zrnitost 36	–	#38197



BRUSNÉ TALÍŘE PRO JEDNOKOTOUČOVÉ BRUSKY VHODNÉ PRO NAŠE MODELY MAMBO, SAMBA, TANGO, FLAMENCO A JIVE

Brusný talíř s tvrdokovovým prstencem


Prstenec má stejnou funkci jako HM-kotouče. Trvanlivost a agresivita jsou ovšem výrazně vyšší.

Velmi vhodný k odstraňování zbytků starých vpichovaných materiálů.

Zrnitost 16	#14254	Zrnitost 24	#14255
-------------	--------	-------------	--------

Příslušenství:


Tvrdokovový prstenec, K 16	#14256	Tvrdokovový prstenec, K 24	#14257
----------------------------	--------	----------------------------	--------



Kartáč s plochými dráty

K odstraňování zbytků pěny, plsti a juty. Ke zdrsňování anhydritových tekutých potěrů. Ke zdrsňování anhydritových tekutých potěrů, k průmyslovému čištění podlah. Délka drátu 45 mm.

Kartáč s plochými dráty	#15738
-------------------------	--------



Talíř s hrnkovými kartáči

Začišťovací broušení u anhydritových a cementových potěrů.	#15735
--	--------

Příslušenství:

Šestidílná sada hrnkových kartáčů	#15736
-----------------------------------	--------

Upevňovací souprava pro sadu hrnkových kartáčů	#15737
--	--------



Brusný kotouč Multi

K jemnému broušení parket a mezibroušení vosků. Pro 4 brusné kotouče, 150 mm. vč. zvlášť vysokého kartáčového věnce, #40982, pro práce s bruskou Mambo.

Brusný kotouč Multi	#14023
---------------------	--------

Příslušenství:

Kartáčový věnec, vysoký. Pro práce s bruskou Mambo	#40982
--	--------



Unášecí talíř pro Multiloch-PADy

Průměr 410 mm

Pro hladké broušení čerstvě položených dřevěných podlah, pro mezibroušení vrstev laků, pro renovaci olejovaných ploch a přepracování lakovaných parketových podlah (znečištěných, zaprášených), pro zmatování lakovaných ploch a pro opracování minerálních dilenských podlah.

Vč. unášecího talíře

Unášecí talíř komplet, 410 mm	#40607
-------------------------------	--------

Odprašovací PAD, 410 mm	#42796
-------------------------	--------

Podložka suchý zip	#41043
--------------------	--------



UNÁŠECÍ TALÍŘ, KARTÁČOVÉ NÁSTAVCE A ČISTICÍ PADY

Multiloch-Pad, bal. 10 ks.


Průměr	150 mm	410 mm
zrnitost 36	–	#40720
zrnitost 40	#40775	#40741
zrnitost 60	#40776	#40742
zrnitost 80	#40777	#40743
zrnitost 100	#70754	#40744
zrnitost 120	–	#40745
zrnitost 150	–	#40746
zrnitost 220	–	#40747
zrnitost 320	#40778	#40748
zrnitost 400	–	#40749



Unášecí talíř pro pady

průměr 400 mm

Unášecí talíř pro pady	#13300	Náhradní podložka	#15739
------------------------	--------	-------------------	--------



Čistící pady

Průměr		150 mm	410 mm	410 mm
Tloušťka materiálu		10 mm	10 mm	20 mm
Balení		10 Stk.	10 Stk.	5 Stk.
K leštění na vysoký lesk:	bílý	#33510	#12679	#12693
K voskování a leštění:	běžový	#33509	#12676	#12680
Pro základní a průběžné čištění:	šedý	–	–	#80718
K čištění:	červený	#33507	#34300	#34298
K základnímu čištění/osvěžení:	zelený	#33506	#12677	#12691
K abrazivnímu čištění elastických podkladů:	hnědý	–	–	#65080
K abrazivnímu čištění keramických obkladů:	černý	#33505	#12678	#12692
K olejování:		#33525	#33524	–



* 150 mm pady
pro brusný talíř Multi
(obr. str.31))

Perlonový kartáč, tvrdý

Kartáč s tvrdými štětinami k prvnímu/základnímu čištění tvrdých podlahovin (linoleum, PVC, kámen, keramika).	#13507
--	--------

Šampónovací kartáč, bez zobrazení

S měkkými štětinami k čištění kobercových podlah	#13506
--	--------



Kartáč z vlnitého drátu

Ke kartáčování a předčištění povrchů.	#13539
---------------------------------------	--------

Lešticí kartáč, kokosový, bez zobrazení

K okartáčování a leštění tvrdých krytín (linoleum, PVC, kámen, keramika).	#13505
---	--------



Talíř na přírodní kámen

K čištění podlah z přírodního kamene. **Nepoužívat s jednotoučovou bruskou Mambo!**

Talíř na přírodní kámen	#33209
-------------------------	--------



Hrubý kartáč pro drnutí, bez zobrazení

Pro běžné čištění (údržbu) tvrdých podlahovin s hrubým znečištěním a nánosy špíny.	#13508
--	--------

BRUSNÉ TALÍŘE PRO JEDNOKOTOUČOVÉ BRUSKY OD 1.700 W

Brusný talíř se 6 kameny K 20

K broušení potěrů a stěrkovacích hmot, k odstraňování nerovností, zbytků barev a sádry. **Pro stroje od výkonu 1.700 W.**

Brusný talíř se 6 kameny K 20 #13540

Příslušenství:

Brusný kámen, K 20 #13490



Frézovací talíř s rotačním principem

K přípravě všech druhů pokladů. **Pro stroje s výkonem od 1700 W.**

Frézovací talíř s rotačním principem #34284

Příslušenství:

Jednotlivý frézovací modul #34285

Hladký kotouč #34286

Sada koleček pro modul, 12 ks #34288



HM-frézovací talíř s destičkami

HM-frézovací destičky k odstraňování silných vrstev lepidel se zbytky vláken, plsti a pěny.

Pro brusky s výkonem od 1700 W.

HM-frézovací talíř s destičkami #13569

Příslušenství:

Frézovací modul s HM-destičkami #13550

HM-destička (1ks) #13566



Frézovací talíř s hvězdicemi

K odstraňování stěrkovacích hmot, zbytků lepidel na prknech nebo jiných dřevěných podkladech. Se třemi frézovacími hlavicemi. **Pro brusky s výkonem od 1700 W.**

Frézovací talíř s hvězdicemi #14243

Příslušenství:

Hvězdicová kolečka (sada po 42 ks) #14244

Frézovací hlava #14245



Brusný talíř se spirálovými diamantovými brusnými hlavicemi, uspořádanými do vějíře

K broušení všech běžných nátěrů, stěrkovacích hmot a především betonových podlah. Také lze bez problémů brousit i extrémně tvrdé stěrkovací hmoty. **Pro brusky s výkonem od 1700 W.**

Brusný talíř se spirálovými diamantovými brusnými hlavicemi, uspořádanými do vějíře #14248

Příslušenství:

Hvězdicová brusná hlavička #14249



Základní brusný talíř pro diamantové segmenty

Průměr 400 mm, komplet s držáky segmentů pro diamantové segmenty #51840



DIAMANTOVÝ BRUSNÝ TALÍŘ NINJA

Efektivní, jednoduchý a osvědčený

- Extrémně efektivní brusný talíř pro všechny typy podkladů
- Jednoduchá výměna diamantových segmentů pomocí narážecího systému
- Bezpečné a jednoduché použití pomocí zabezpečení diamantovým selektorem



Diamantový brusný talíř Ninja

- extrémně efektivní brusný talíř pro jednokotoučové brousící stroje
- vysoká kvalita a dlouhá životnost segmentů
- jednoduchá výměna segmentů pomocí moderního kluzného systému Slide in-System
- diamantové segmenty pro různé použití s příloženou tabulkou použití
- jedinečný WOLFF design

Provedení:

Ninja komplet se segmentem PCD s drtí	#68867
Ninja komplet se segmentem PCD Scraper	#68866
Ninja komplet se segmentem ES K20	#68869
Ninja komplet se segmentem BT K20	#68868

VŠECHNY SEGMENTY JSOU VHODNÉ PRO JEDNOKOTOUČOVÉ BRUSKY S POČTEM OTÁČEK OD 150 DO 500 OT./MIN



Podklad/produkt

BT K20

#68390

ES K20

#68391

PCD Split

#68389

PCD Scraper

#68388

Prosím, vyberte si pro váš podklad vhodný segment

Allround Segment pro středně tvrdé až tvrdé podklady

Allround Segment pro měkké až velmi měkké podklady

K ostraňování zbytků lepidel stejně jako tenkých vrstev stěrtek a barev

Segment s polokruhovým zubováním, k agresivnímu odstraňování silných vrstev lepidel, malt, zbytků plsti a juty a také silných vrstev stěrky

tvrdý beton	●			
cementový potěr		●		
anhydridový potěr		●		
litý asfal		●		
magneziový potěr	●			
tenká epoxidová vrstva	●		●	
PU povrstvení			●	
podlaha z plastu			●	
zbytky lepidel méně 1mm			●	●
zbytky lepidel více 1 mm				●
disperzní fixace				●
lepicí malta na dlažbu				●
izolační lepenka			●	
zbytky pěny a plsti			●	●
juta a SDR zbytky			●	●

* Prosíme, dbejte při předání zboží na naše pracovní a bezpečnostní upozornění v našem návodu k obsluze.

PODLAHOVÁ BRUSKA BS 125

- Vysoký úběr pro optimální pracovní postup
- Aretace hřídele pro snadnější výměnu kotouče
- Antivibrační držadlo



PODLAHOVÁ BRUSKA BS 180

- Práce až k okraji plochy
- 180 mm pracovní šířka
- Ruční nářadí



#80582 Podlahová bruska BS 125

Kompaktní podlahová bruska od WOLFFu

- vysoký úběr pro optimální pracovní postup
- elektronika pro pozvolný rozběh a samoodpínací uhlíky
- odklopný kryt pro bezprašné práce na okrajích plochy
- prachotěsné kartáče pro vysoký odsávací účinek
- antivibrační držadlo
- aretace hřídele pro snadnější výměnu kotouče

Technická data:

230 V, 1.550 W, 11.000 ot./min, pracovní šířka 125 mm, hmotnost 2,6 kg

Rozsah dodávky:

Podlahová bruska BS 125, brusný kotouč průměr 125 ES K20 černý, transportní kufr, chrániče sluchu, ochranné brýle

#15930 Podlahová bruska BS 180

Ruční bruska pro podlahářské práce.

Možnost práce přímo na stěně!

Ruční stroj k broušení u okrajů schodišťových stupňů, podest, kolejnic a stěn

- odklopný a výškově nastavitelný kryt pro bezprašné práce na okrajích plochy
- k odstranění nerovností, zbytků lepidel a krytin, stěrkovacích hmot a barev
- se sacím uzávěrem: pružný uzavírací kryt zajišťuje vysoký odsávací výkon
- součástí je brusný kotouč ES K20

Technická data:

230 V, 2.200 W, 6.600 ot./min, pracovní šířka 180 mm, hmotnost 9,5 kg

Rozsah dodávky:

Podlahová bruska BS 180, sada nářadí, chrániče sluchu, ochranné brýle, transportní bedna, 1 brusný kotouč ES K20 čís. 75407

Příslušenství:

Sada kartáčů BS 180

#82650

1 brusný kotouč ES K20

#75407

BRUSNÉ KOTOUČE - VÝBĚR



Podklad/produkt

BT K20 gold

#72984 125 mm
#75406 180 mm

ES K 20 black

#72983 125 mm
#75407 180 mm

PCD Split, silver

#75404 125 mm
#75408 180 mm

PCD Scraper, silver

#75405 125 mm
#75409 180 mm

Prosím, vyberte si pro váš podklad vhodný segment

Allround-Segment pro středně tvrdé až tvrdé podklady

Allround-Segment pro středně tvrdé až tvrdé podklady

K ostraňování zbytků lepidel stejně jako tenkých vrstev stěrek a barev

Segment s polokruhovým zubováním, k agresivnímu odstraňování silných vrstev lepidel, malt zbytků plsti a juty a také silných vrstev stěrky

tvrdý beton



cementový potěr



anhydridový potěr



litý asfalt



magneziový potěr



tenká epoxidová vrstva



PU povrstvení



podlaha z plastu



zbytky lepidel < 1 mm



zbytky lepidel > 1 mm



disperzní fixace



lepicí malta na dlažbu



izolační lepenka



zbytky pěny a plsti



juta a SDR zbytky



* Prosíme, dbejte při předání zboží na naše pracovní a bezpečnostní upozornění v našem návodu k obsluze.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PODLAHOVÝCH BRUSEK BS 125 A BS 180

Brusný kotouč ES K20 černý

Pro měkké až velmi tvrdé podklady

ø 125 mm	#72983
ø 180 mm	#75407



Brusný kotouč BT K20 zlatý

Pro středně tvrdé a tvrdé podklady

ø 125 mm	#72984
ø 180 mm	#75406



Brusný kotouč PCD s drtí, stříbrný

Pro odstranění lepidel, stejně tak i tenkých vrstev stěrkových hmot a barev


ø 125 mm	#75404
ø 180 mm	#75408



Brusný kotouč PCD Scraper, stříbrný

K agresivnímu odstranění silných vrstev lepidla, tekutých malt, plstěných a jutových zbytků, stejně tak i silných vrstev stěrkových hmot

ø 125 mm	#75405
ø 180 mm	#75409



PŘÍSLUŠENSTVÍ PODLAHOVÉ BRUSKY BS 180

Diamantový brusný kotouč

Na sanování betonu a k odstraňování nátěrů.

Diamantový brusný kotouč jednořadový	#15932	Diamantový brusný kotouč dvouřadový	#15933
--------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------



Diamantový brusný kotouč Raptor

Extrémně agresivní brusný kotouč k odstraňování velmi odolných starých nátěrů např. epoxidových aj. vrstev.

Vhodný pouze k ubírání!


Diamantový brusný kotouč Raptor	#15953
---------------------------------	--------



HM-brusný kotouč

K odstraňování lepidel a stěrkových hmot.

HM-brusný kotouč , 180 mm, K 16	#15934	HM-brusný kotouč , 180 mm, K 24	#15935
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------



PODLAHOVÁ BRUSKA NEO 230

Náš bestseller pro přípravu podkladu



#74650

Podlahová bruska NEO 230

Podlahový brousící stroj pro malé až střední plochy

- ideální pro malé až střední plochy stejně tak i na okrajová místa
- bezprašná, je integrován odsávací nástavec
- úhlové nastavení brusné hlavy ve třech pozicích
- pohyblivá odsávací kapota, která kopíruje podlahu
- nastavitelná odsávací kapota pracuje i kolem okrajů
- rukojeť je výškově nastavitelná a sklopná
- jednoduchá blesková výměna diamantových segmentů pomocí moderního kluzného systému

Technická data:

Napájení: 230 V, 50 Hz, výkon motoru: 2,0 kW, počet otáček: 1500 ot/min, pracovní šířka: 230 mm, hmotnost: 44 kg, ukončení odsávací hadice: 50 mm

Rozsah dodávky:

Podlahová bruska Neo 230, unášec diamantových segmentů pro 4 diamantové segmenty, chrániče sluchu, prodlužovací kabel, bez brusného nářadí

PODLAHOVÁ BRUSKA NEO 400

Síla pro velké plochy



#76970

PODLAHOVÁ BRUSKA NEO 400

Podlahová bruska na střední až velké plochy

- vysoký plošný výkon
- efektivní a agresivní úběr také při velmi tvrdých vrstvách
- nyní s dodatečným vnitřním kartáčovým límcem a dvěma odsávacími nástavci
- rukojeť spojitě výškově nastavitelná
- odsávací límec s kartáči
- odsávací nástavec Ø 50mm
- podpůrná kolečka umožňují lehký pohyb stroje na měkkých podkladech

Technická data:

Napájení: 400 V, 50 Hz, výkon motoru: 4,0 kW, počet otáček: 1500 ot/min, pracovní šířka: 400 mm, hmotnost: 95 kg, ukončení odsávací hadice: 50 mm

Rozsah dodávky:

Podlahová bruska NEO 400, 1 přídavné závaží 15 kg, unášec diamantových segmentů pro 4-12 diamantových segmentů, šetrná palička, chrániče sluchu, bez brusného nářadí

Příslušenství:


Prodlužovací kabel 25 m, 400 V, 16 A	#15960
Sada kartáčů	#84810
Přídavné závaží, komplet	#72225
Podpůrná kolečka, komplet	#83702

DIAMANTOVÉ SEGMENTY PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ. VŠECHNY SEGMENTY JSOU VHODNÉ PRO JEDNOKOTOUČOVÉ BRUSKY DO 1.500 OT./MIN.

Diamantový segment ES k opracování potěrů

K broušení a odstraňování slinutých vrstev u potěrů a k sundávání tenkých barevných vrstev na měkkých minerálních podkladech.


Diamantový segment SC 20	#56306	Diamantový segment SC 60	#56309
Diamantový segment SC 40	#56308		



Diamantový segment BT k opracování betonových podkladů

K broušení betonu, nátěrů a vysoce zušlechťených stěrkových hmot a k sundávání tenkých barevných vrstev na tvrdých podkladech.

Diamantový segment SS 20	#48038	Diamantový segment SS 60	#56303
Diamantový segment SS 40	#48041		



Diamantový segment PKD

K agresivnímu odstraňování PU-laků, stěrkových hmot a tekutých stavebních lepidel.

Nevhodný pro válcovaný asfalt.

PKD-Segment	#48028
-------------	--------



Diamantový segment PKD s drtí

K odstraňování tenkých vrstev epoxidových pryskyřic, barev, lepidel na bázi umělých pryskyřic, PU- a disperzních lepidel. Dobře se hodí i k odstraňování netkaných textilií a textilií se zdvojeným rubem.

Nevhodný pro měkké potěry.

PKD-Segment - s drtí	#48036
----------------------	--------




Sada dílů na přestavbu diamantových brusných talířů dodávaných do 04/2008

Pro diamantový brusný talíř dodaný před 04/08 při použití výše uvedených segmentů (standardně je třeba 5 sad).

Sada dílů na přestavbu diamantových brusných talířů	#48957
---	--------

Rozsah dodávky: Držáky segmentů komplet s upevňovacími elementy.



PCD Scraper XT

Jako PCD Scraper, ale bez opěrného prvku. Pro odstranění velkých vrstev stěrkové hmoty a lepidlových vrstev

PCD Scraper XT	#75366
----------------	--------



PCD Ultra

Segment z pěti přímých PCD a opěrného prvku. Pro extrémně tvrdé stěrkové hmoty, zbytky lepidel a povrstvení

PCD Ultra	#75364
-----------	--------



PCD Ultra XT

Segment s pěti přímými PCD, bez opěrného segmentu. Pro extra tvrdé stěrkové hmoty, zbytky lepidel a povrstvení. Agresivnější, speciálně pro vyšší tvrdší vrstvy.

PCD Ultra XT	#75365
--------------	--------



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SIGMA 550

Sigma PKD-Segment Super A

S pěti přímými PKD. Pro agresivní odstraňování odolných vrstev lepidel a stěrkovacích hmot.

Sigma PKD segment Super A (bez obrázku)

#72268

Sigma PKD segment Super A

#72269



Sigma PKD-segment tvrdý zlatý

Pro agresivní odstraňování vrstev lepidel a stěrkovacích hmot. Umožňuje široký výběr se zřetelem na potřebný brusný výkon a brusný tlak při poloviční nebo plné sadě nástrojů.

Sigma PKD-segment tvrdý zlatý

#66214



Sigma PKD-segment měkký zlatý

K šetrnému odstraňování vrstev lepidel a stěrkovacích hmot. Speciálně k použití na měkké potěry. Umožňuje široký výběr se zřetelem na potřebný brusný výkon a brusný tlak při poloviční nebo plné sadě nástrojů.

Sigma PKD-segment měkký zlatý

#66213



Sigma diamantový segment single K6 lila

Měkce spojovaný, hrubý segment k odstraňování různých nátěrů na bázi PU- nebo epoxidů. Funguje dobře na tvrdém povrchu.

Sigma Diamant-Segment single K6 lila

#66177



Sigma diamantový segment single BT K16 stříbrný

Měkce spojovaný standardní segment pro beton. Na odstraňování tenkých vrstev barev nebo lepidel. Vytváří hubě strukturované povrchy.

Sigma diamantový segment single BT K16 stříbrný

#66178



Sigma diamantový segment single ES K16 stříbrný

Tvrdě spojovaný standardní segment pro beton. Na odstraňování tenkých vrstev barev nebo lepidel.

Vytváří hubě strukturované povrchy.

Sigma diamantový segment single ES K16 stříbrný

#69452



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SIGMA 550

Sigma diamantový segment double BT K 25 zlatý

Měkce spojovaný segment pro obzvláště účinné přibrušování betonových podlah před penetrováním a nanášením dalších vrstev.

Sigma diamantový segment double BT K 25 zlatý

#66179



Sigma diamantový segment single ES K 25 zlatý

Tvrdě spojovaný segment pro účinné přibrušování potěrových podlah před penetrováním a nanášením dalších vrstev.

Sigma diamantový segment single ES K 25 zlatý

#69453



BROUŠENÍ PŘED POHLEDOVÝMI A UŽITNÝMI PODLAHAMI (ŠEDÝ, HNĚDÝ, ČERNÝ)

Sigma diamantový segment double K40-50 šedý

Jemnější segment k broušení betonových podlah. K odstraňování tenkých barevných vrstev.

Také k předbroušení před broušením hnědým diamantovým segmentem (#66211).

Sigma diamantový segment double K40-50 šedý

#66180



Sigma diamantový segment double K 80 hnědý

Jemnější segment k broušení betonu, stěrkovacích hmot, přírodního kamene a teraca.

K předbroušování před broušením černým diamantovým segmentem (#66212).

Sigma diamantový segment double K 80 hnědý

#66211



Sigma diamantový segment double K 120-200 černý

K broušení povrchu betonu, přírodního kamene a teraca bez rýh. K vytváření matných povrchů.

Sigma diamantový segment double K 120-200 černý

#66212



CT 200

Fréza na podklad s širokým spektrem použití

- Ideální pro malé až střední plochy
- Výkon 2.000 W
- Variabilní použití stroje



#13641 Podlahová fréza CT 200

- možnost použití od čištění až po těžké frézování
- ruční, kompaktní stroj pro náročný provoz
- plynulé, přesné nastavení hloubky frézování
- napojení na průmyslový vysavač zajišťuje minimální prašnost při provozu

Technická data:

Pracovní šířka 200 mm, napětí 230 V, 2 kW, rozměry 97 x 80 x 36 cm (HxLxB), hmotnost 52 kg, plošný výkon 10 – 30 m²/hod (velmi závisí na vlastnostech podlahy, druhu použitých nástrojů a nastavení hloubky frézování), ukončení sací hadice 50 mm

Rozsah dodávky:

Podlahová fréza CT 200, chrániče sluchu, ochranné brýle, bez frézovacího bubnu!

Příslušenství:

Hřídel pro frézovací buben CT 200, sada po 4 ks	#13646
Prodlužovací kabel WOLFF, 25 m (viz str. 28)	#41811
Regulátor rozběhového proudu, externí (viz str. 76)	#13639

Frézovací buben CT 200 s frézovacími lamelami

Pro zdrsnění betonu. Pro odstranění starých lepidel, stěrek a barev na tvrdých, pevných podkladech.

Nepoužívat na plovoucích potěrech!

Frézovací buben CT 200 s frézovacími lamelami	#13642
Sada frézovacích lamel pro CT 200, 76 ks	#13643
Sada mezikroužků pro frézovací buben CT 200, 76 ks	#13644

Frézovací buben CT 200 se škrabacími lamelami komplet

Speciálně pro staré zbytky lepidel a stěrkových hmot a barev na měkkých podkladech a plovoucích potěrech.

Frézovací buben CT 200 se škrabacími lamelami komplet	#13648
Sada škrabacích lamel pro CT 200, 40 ks, 10 mm	#13649
Sada mezikroužků pro buben se škrabacími lamelami CT 200, 72 ks	#13650



Frézovací buben CT 200 s paprskovými lamelami komplet

Pro odstranění tenkých vrstev barev a zdrsnění kovových povrchů.

Frézovací buben CT 200 s paprskovými lamelami komplet	#38923
Sada paprskových lamel pro CT 200, 356 ks	#38924
Frézovací buben CT 200 (bez zobrazení) bez lamel	#13645




ŘEZAČ SPÁR V POTĚRU EF 135

Řezač potěrových spár pro rychlé a bezprašné dělení minerálních materiálů.

Spojitě nastavení hloubky řezu

Umožňuje bezprašnou a rychlou práci

Speciálně pro ruční obsluhu

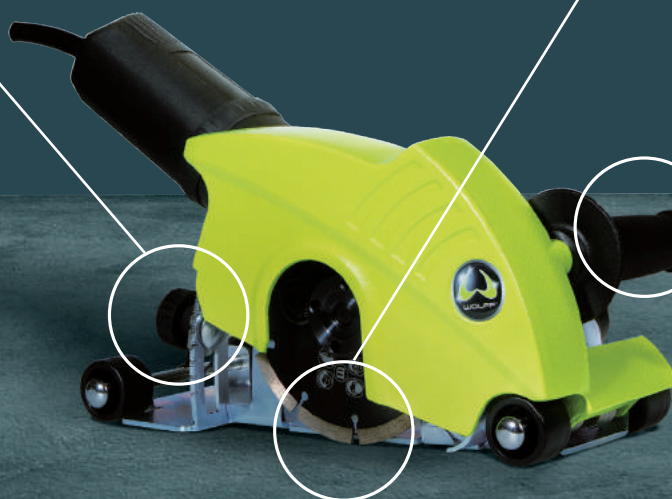

#68679

ŘEZAČ SPÁR V POTĚRU EF 135

Řezač potěrových spár pro rychlé a bezprašné dělení minerálních materiálů. Perfektní řešení pro přesnou, čistou a efektivní práci.

- hloubka řezu do 35 mm
- spojitě nastavení hloubky řezu
- označení pro střed řezacího kotouče
- velmi dobré ruční ovládání
- bezprašná práce
- pojezdová kolečka ulehčují prořezávání pracovních spár na podlaze

Technická data:

230 V, 1.550 ot./min, hloubka řezu 35 mm, hmotnost 4,5 kg

Rozsah dodávky:

Řezač spár v potěru EF 135, diamantový kotouč průměr 135, nástavec pro vysavač prachu, ochranné brýle, chrániče sluchu, sada nářadí

Příslušenství:

Diamantový kotouč EF 135	#68602
Transportní kufr	#84759
Vlnkové sponky bal. 1.000 ks	#13932
Vlnkové sponky bal. 100 ks.	#13878



STARVAC MI55

Kompaktní a výkonný vysavač pro mokré i suché čištění



#60800

STARVAC MI55

- plně automatické čištění filtru
- antistatická hadice a vstup hadice
- kola, sací hadice a vysoce flexibilní elektrický kabel (7,5 m)
- nezanechávají stopy (non marking)
- třída prašnosti M
- ručně nastavitelný sací výkon

Technická data:

(V x Š x D) 580 x 380 x 870 mm, hmotnost 17,5 kg, vstup sací hadice 35 mm, délka hadice 4 m (antistatická a nekreslíci), množství vzduchu max. 140 m³/h, podtlak max. 22,00 kPa, síťové napětí 220–240 V, max. výkon 1380 W, obsah nádrže 54 litrů

Příslušenství:

Sací trubice	#60944
Sací hadice, 4 m	#60951
Podlahová hubice	#60947
Podlahová hubice Alu 370 mm	#62162
Hubice do spár	#60950
Filtrační sáčky (5 ks)	#60948
Filtr mokrého a suchého sání	#61933
Filtr suchého sání	#60949
Vak Starvac na nečistoty (10 ks)	#62697
Membránový filtr	#62562

Rozsah dodávky:

Starvac MI55, sací hadice (4m), sací trubice, papírové filtrační sáčky, mokrá / suchá podlahová hubice 300mm, hubice na vysávání spár, připojovací objímka pro elektrické nářadí (3 ks), vypouštěcí hadice, obsah nádrže 54 l, membránový filtr

VELMI VÝKONNÝ SEPARÁTOR

Oddělí velké množství hrubých nečistot a jemného prachu.

- Velmi silný a konstantní sací výkon
- Stupeň odseparování až do 99% pevných částic
- Použitelný pro mnohá elektrická zařízení



#72916 Separátor (odlučovač)

Velmi výkonný separátor, který oddělí velké množství hrubých nečistot a jemného prachu přímo před vysavačem prachu. Je použitelný pro parketové stroje a jednokotoučové brusky, pily, ruční brusky a mnoho jiného elektrického nářadí a může být se sacím nástavcem použit také při vysávání podlahových ploch

- konstantní sací výkon
- ochrana vysavače a filtru
- stupeň separace až k 99% pevných částic
- kolečka nezanechávají stopy na podlaze
- sací hadice a koncovky jsou uzpůsobeny pro WOLFF Starvac a Vacuclean
- jednoduché vyprazdňování pomocí standardních sáčků na odpad

Technická data:

Hmotnost: 8,9 kg, rozměry: Ø 36 x 83 cm, délka hadice: 1,2 m, obsah náplně: 30 litrů

Rozsah dodávky:

Kompletně smontovaný odlučovač, koš na nečistoty, hadice 1,2 m (#73102)

Upozornění pro použití:

Separátor se osazuje mezi vysavač a stroj

#82215 Separátor (odlučovač) antistatický 50 l – vhodný pro dřevěný prach

Velmi výkonný separátor, který oddělí velké množství hrubých nečistot a jemného prachu přímo před vysavačem prachu.

- konstantní sací výkon
- ochrana vysavače a filtru
- stupeň separace až k 99% pevných částic
- jednoduché vyprazdňování pomocí standardních sáčků na odpad
- staticky vodivá hadice a těleso odlučovače
- tím, že je hadice staticky vodivá, je separátor vhodný pro dřevěný prach
- sací hadice a koncovky jsou uzpůsobeny pro WOLFF Starvac a Vacuclean (adaptér sada pro Ronda #82069)

Technická data:

Hmotnost: 10 kg, rozměry: Ø 40 x 92 cm, délka hadice: 1,5 m, obsah náplně: 50 litrů

Rozsah dodávky:

Kompletně smontovaný odlučovač, koš na nečistoty, hadice 1,5 m (#82202)

Upozornění pro použití:

Separátor se osazuje mezi vysavač a stroj

VACUCLEAN 2

Vysoce výkonný průmyslový vysavač pro hrubé nečistoty a prach



#81148

VACUCLEAN 2

Vysoce výkonný průmyslový vysavač pro hrubé nečistoty a prach s velkou plochou filtru

- velký zásobníkový filtr s 3 m² plochou filtru (třída prašnosti M)
- vybaven dvěma samostatně zapojenými 1.150 W motory
- poloautomatické a velmi efektivní čištění filtru pomocí silného účinku vzduchu, na dlouhodobý provoz
- ukazatel podtlaku umožňuje kontinuální kontrolu bezvadného provozu a případného vyčištění filtru
- rychlé, bezpečné a hygienické odstranění nečistoty pomocí ruční páky pojízdného sběracího zásobníku
- HEPA-Filter lze dodat jako zvláštní příslušenství

Technická data:

(L x B x H) 590 x 480 x 1.010 mm, hmotnost 35 kg, délka hadice 5 m, napájecí napětí 230 V, motorový výkon 2.300 W, množství vzduchu 360 m³/hod, podtlak 25 kPa, hlavní filtr třída prašnosti M, objem zásobníku 20 l

Rozsah dodávky:

Vysavač Vacuclean 2, redukce 50/38, 5m PU sací hadice (průměru 50 mm), sací trubice, podlahová hubice 430 mm

Příslušenství

Ukončovací prvek 50 mm	#81990
Podlahová hubice 38 mm	#81618
Plochá hubice	#83178
Redukce	#81626
Sací trubice	#81620
Hadicová spojka	#13338
Náhradní hadice nová 5 m	#13337
Náhradní kartáč 430 mm, 1 ks.	#83446
Standardní filtr třída M	#81613
Filtr PTFE (povrstvení teflonem třída M)	#81615
Filtr H14 / HEPA	#81616
Kónická sací hubice	#81627
Vacuclean 2 HEPA	#82452

VACUCLEAN 2 LP

Vysoce výkonný průmyslový vysavač se systémem Longopac



#81149

VACUCLEAN 2 LP

Vysoce výkonný průmyslový vysavač Vacuclean 2 se systémem Longopac pro jistější odstraňování hrubých nečistot a prachu. S možností zvedání a snížení sací jednotky pro jednodušší transport.

- velký zásobníkový filtr s 3 m² plochou filtru (třída prašnosti M)
- vybaven dvěma samostatně zapojenými 1.150 W motory
- poloautomatické a velmi efektivní čištění filtru pomocí silného účinku vzduchu, na dlouhodobý provoz
- ukazatel podtlaku umožňuje kontinuální kontrolu bezvadného provozu a případného vyčištění filtru
- možnost zvedání a snižování sací jednotky
- 22 m nekonečná hadice

Technická data:

(L x B x H) 590 x 480 x 1.200 mm, hmotnost 38 kg, délka hadice 5 m, napájecí napětí 230 V, motorový výkon 2.300 W, množství vzduchu 360 m³/hod, podtlak 25 kPa, hlavní filtr třída prašnosti M

Rozsah dodávky:

Vysavač Vacuclean 2 LP, redukce 50/38, 5m PU sací hadice (průměru 50 mm), sací trubice, podlahová hubice 430 mm, nekonečná hadice, kabelová spojka (čís. 81628)

Příslušenství:

Ukončovací prvek 50 mm	#81990
Podlahová hubice 38 mm	#81618
Plochá hubice	#83178
Redukce	#81626
Sací trubice	#81620
Hadicová spojka	#13338
Náhradní hadice nová 5 m	#13337
Náhradní kartáč 430 mm, 1 ks	#83446
Nekonečná hadice	#81629
Kabelová spojka	#81628
Standardní filtr třída M	#81613
Filtr PTFE (povrstvení teflonem třída M)	#81615
Filtr H14 / HEPA	#81616
Kónická sací hubice	#81627
Vacuclean 2 LP HEPA	#82453

T-REX

Vysoce výkonný průmyslový vysavač hrubých nečistot a jemného prachu

- Vysává hrubé nečistoty
- Výkon 3.500 W
- Příslušenství lze libovolně sestavovat
- S vylepšenými vlastnostmi hadice



#13314 T-REX

Vysoce výkonný průmyslový vysavač hrubých nečistot a jemného prachu. Sestavte si svůj vysavač samostatně pomocí sady příslušenství!

- k odsávání hrubých nečistot, stavebních nečistot s úlomky potěru nebo jemného prachu z broušení
- jednoduché čištění filtru pomocí manuálního vibračního zařízení
- nádoba na odpad s objemem 50 l se lehce odnímá a čistí
- průmyslový vysavač je umístěn na stabilním vozíku s velkými koly a je snadno pojízdný
- efektivní a výkonné odsávání až do 15 m délky hadice

Technická data:

230 V, 3.500 W, 50 l zásobník, kapacita sání 570 m³/hod, sací výkon 2.200 mm H₂O, plocha filtru 3 m², hmotnost 65 kg, délka kabelu 10 m, rozměry 58 x 60 x 125 cm

Rozsah dodávky:

Vysavač T-Rex, jemný filtr, startovací sada

Startovací sada (složená z)	#40066
Sací hadice, 50 mm, délka 5 m	#13337
Sací trubice, průměr 50 mm T-Rex	#13335
Válcová hubice T-Rex	#13336
Koncový nátrubek 50 mm TS 40/T-Rex	#13339
Ukončovací přípojka 50 mm T-Rex	#13340
Hadicová svorka, 40 – 60 mm	#13445
Sací hubice kulatá T-Rex	#14262
Hadicová spojka, 50 mm	#13338

Náhradní filtr

Absolutní filtr T-Rex (HEPA)	#51152
Náhradní jemný filtr	#14261

Spojovací sada, 50 mm se skládá z:

- Koncový nátrubek d 50 mm TS 40/T-Rex	#13339
- Ukončovací přípojka 50 mm T-Rex	#13340
- Hadicová svorka, 40 – 60 mm	#13445

Hadicová sada, 70 mm se skládá z:

- Sací hadice, d 70 mm, (15 m)	#48371
- Ukončovací hubice d 70 mm	#14273
- Ukončovací přípojka d 70 mm (T40 a T-Rex)	#14268
- Hadicová svorka, 60 – 80 mm	#14269
- Ukončovací nástavec 70/50	#61802

Sada kartáčů k válkové hubici	#56026
-------------------------------	--------

Nástavná hubice 70 cm T-Rex se skládá:

Sada kartáčů k nástavné hubici	#14264
Sací gumový prvek k nástavné hubici	#14265

PŘÍPRAVA PODKLADU



MÍCHÁNÍ | STĚRKOVÁNÍ

Míchací stroj Power X 1000

1.010 W jednorychlostní míchadlo

#83924

- Robustní jednorychlostní motor
- Ergonomické rukojeti
- Upínání nástavců M 14
- Pro míchání řídké tekutých malt (např. stěrkovacích hmot, lepidel na dlažby, povrstvení)

Technická data:

230 V, 1010 W, 0 – 780 ot./min, upínání nástrojů M 14, max. průměr míchadla: 120 mm, váha: 4,5 kg

Rozsah dodávky:

Power X 1000, míchadlo typ KR 120 S/M14

Příslušenství:

Nástavec 200 mm

#68353

**Míchací stroj Power X 1600**

1.600 W 2-rychlostní míchadlo s regulací otáček

#84169

- Robustní 2-rychlostní motor
- 1600 W 2 rychlostní míchadlo s regulací otáček ve 3 nastavitelných max. otáčkách
- Ergonomické rukojeti
- Plně elektronizované: pozvolný náběh, překročení teploty, přetížení stroje
- Pro míchání řídké i husté tekutých malt (např. stěrkovacích hmot, lepidel na dlažby, povrstvení)
- Velmi vhodný k míchání velkých množství do 75 kg (ve spojení s WOLFF míchací stanicí 75 l)
- Kombinovaný míchací stroj pro podlaháře
- Upínání nástavců M 14

Technická data:

230 V, 1600 W, přednastavitelné max. otáčky 1. stupeň: 100/325/530 ot./min, přednastavitelné max. otáčky 2. stupeň: 320/490/780 ot./min, upínání nástrojů M 14, max. průměr míchadla: 160 mm, váha: ca 5 kg

Rozsah dodávky:

Power X 1600, míchadlo typ KR 140 S/M14

Příslušenství:

Nástavec 200 mm

#68353

**Prodlužovací nástavec**

200 mm

#68353

**Míchadlo Typ MK**

Robustní profi-míchadlo s dlouhou trvanlivostí. Se 3 lopatkami pro rychlou práci, vysoký míchací účinek odspodu nahoru, závit upínání M 14.

Míchadlo Typ MK 120 mm

#13604

Míchadlo Typ MK 160 mm

#13611

**Míchadlo Typ KR**

Velmi vysoká stříhová síla, lehce se čistí. Pro velmi viskózní lepidla a husté materiály. Ideální pro stěrkovací hmoty. Potlačuje tvorbu hrudek. Upínání SW 10.

Míchadlo Typ KR - 90S

#13605

Míchadlo Typ KR - 120S


#13606

Míchadlo Typ KR - 120S (závit upínání M14)

#17057

Míchadlo Typ KR - 140

#39364



Transportcaddy 30 l vč. míchací nádoby

K rozmíchání až 30 kg prášku #65846

- dvoubodový sklopný systém pro perfektní vyváženost
- použitelný pro všechny běžné 30 l nádoby

Rozsah dodávky:

Podstavec pro Transportcaddy, míchací nádoba 30 l

Příslušenství:

Podstavec Transportcaddy #65848

Míchací nádoba 30 l #65847

Vylévací hubice #15829



Míchací souprava 75 l komplet

Kompletní míchací stanice k rozmíchání až 75 kg prášku #65480

- dvoubodový sklopný systém pro perfektní vyváženost
- speciálně vzájemně sladěný komplet
- použitelný pro každé míchadlo vzhledem ke speciálnímu držáku

Rozsah dodávky:

Podstavec, míchací nádoba 75 l, držadla, míchadlo pro míchačku, držák hadice, bez míchacího stroje

Příslušenství:

Podstavec míchací soupravy 75 l #65481

Držadlo míchací soupravy 75 l #65491

Míchadlo míchací soupravy 75 l #65492

Míchací nádoba míchací soupravy 75 l #65493

Držák hadice míchací soupravy 75 l #65494



Míchadlo pro míchací soupravu 75 l

Velké dvoukřídlové míchadlo k rozmíchání až 75 kg prášku #65492



Míchací nádoba 110 l

Nová zvětšená míchací nádoba s plnicím množstvím do 110 l.

Pro míchání lehčených potěrů #83248

Příslušenství:

Míchadlo typ MK 160 mm #13611



OneMix

OneMix je vhodný pro míchání parketových lepidel, epoxidových pryskyřičných penetrací a epoxidových pryskyřičných malt. Míchací kotouče (nástavce) jsou určeny pro jednorázové míchání. Pouze tyč se po rozmíchání očistí, míchací nástavce se vyhodí..

OneMix míchací tyč #87946

OneMix míchací nástavce (bal. 10 ks) #87947



Ripper

Nářadí k redukování prachu při vyprazdňování pytlů se stěrkou.
Pro osazení na WOLFF míchací nádobu 30 l.

#84094

**Švýcarské natahovací hladítko**

500 mm

#56204

**Lžice na lepidlo**

S postranní lištou 280

#56205

**Hladítko**

280 x 135 mm


#56203

**Ruční brousek**

K přibroušení stěrek a potěrů

Brousek, rozměr: 20 x 10 x 3,5 s držadlem

#13493

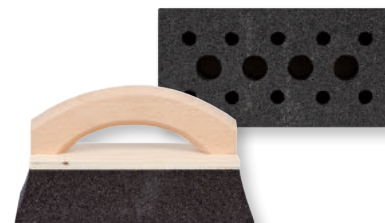**HM-brousek z tvrdého kovu**

K hrubému přebroušení a k odstraňování hrubého znečištění.

Působí agresivně vzhledem k obsahu HM-drti. Upravený pro práci u stěn.

HM-brousek K 24

#15718



FLOW-FIX-SET



#84137 Flow-Fix-Set

Výpustný kohout k rychlé a ergonomické aplikaci stěrkovací hmoty na podlahu

- s pomocí dodávaného ručního vrtáku se namontuje na míchací vědro
- ve spojení s Wolff Cady je tak možné stěrkovací hmotu z míchacího vědra jednoduše a přesně vylévat
- optimálně je vhodný pro WOLFF míchací vědro 30 l (čís.65847)

Rozsah dodávky:

Flow – Fix (výpustný kohout), ruční vrtačka

ZAŘÍZENÍ PRO DÁVKOVÁNÍ VODY



Zobrazení ukazuje dávkovač vody se stativem (k dostání jako příslušenství)

#84917 Zařízení pro dávkování vody

Jednoduché a rychlé dávkování požadovaného množství vody při míchání potěrů a stěrkovacích hmot.

Ideální pro míchání velkého množství hmoty.

Rozsah dodávky:

Přístroj pro dávkování vody, transportní kufřík, dva ks vodní spojky (kompatibilní ke Gardena-připojovacímu systému), 230 V síťový adaptér

Technická data:

Měřená jednotka: litr, měřené množství: 0,05 až 9999,99 litru, zdroj proudu: AC/DC adaptér 100 – 240 Voltů, 50/60 Hz adaptér, tlak vody: min 0,2 – max 4 bar, uzávěr vody: měděný kohout 1/2" 21 mm (kompatibilní s Gardena připojovacím systémem)

Příslušenství:

Stativ	#84920
Sada hadic	#85963



Stativ



Sada hadic

Základní špachtle pro lepidla 28 cm vč. rukojeti

- umožňuje nanášení lepidla vestoje
- napodobení ručního pohybu speciálním kloubem
- rychlé čištění nářadí díky speciálnímu designu

#65495

Rozsah dodávky:

Univerzální teleskopická rukojeť, základní špachtle na lepidlo, držák rukojeti

Příslušenství:

Náhradní základní špachtle na lepidlo

#65496

Univerzální teleskopická rukojeť

#65497

Držák rukojeti s kloubem

#67983



Vyrovnávací stěrka 56 cm vč. rukojeti

- umožňuje nanášení vyrovnávací hmoty vestoje
- napodobení ručního pohybu speciálním kloubem
- rychlé čištění nástroje díky speciálnímu designu

#65501

Rozsah dodávky:

Teleskopická rukojeť, vyrovnávací stěrka, držák rukojeti

Příslušenství:

Náhradní vyrovnávací rakle na hmotu

#65502

Univerzální teleskopická rukojeť

#65497

Držák rukojeti s kloubem

#67983



Velkoplošná stěrka 60 cm vč. rukojeti

- umožňuje nanášení vyrovnávací příp. stěrkovací hmoty vestoje
- 2 nastavitelné kolíky k seřízení výšky
- napodobení ručního pohybu speciálním kloubem

#65503

Rozsah dodávky:

Univerzální teleskopická rukojeť, velkoplošná stěrka, držák rukojeti

Příslušenství:

Náhradní velkoplošná stěrka

#65504

Univerzální teleskopická rukojeť

#65497

Náhradní kolíky pro velkoplošnou stěrku, 1 pár

#65505

Držák rukojeti s kloubem

#67983



Univerzální teleskopická rukojeť

- umožňuje ergonomickou práci vestoje
- možnost různého využití
- se speciálním adaptérem použitelná také pro odvzdušňovací válce
- nastavitelná délka od 97 cm do 170 cm

#65497

Obsah dodávky:

Teleskopická univerzální rukojeť, držák rukojeti

Příslušenství:

Adaptér pro odvzdušňovací válce

#65499



Náhradní třmen kladky pro teleskopickou rukojeť

Umožňuje využití pro nanášecí válečky spolu s teleskopickou univerzální rukojetí.

Třmen kladky pro teleskopickou rukojeť

#87948



Upevňovací držák pro rákli

Umožňuje použití teleskopické rukojeti (čís. 65497) pro rákle, rákli s hroty a velkoplošnou potěrovou rákli

Upevňovací držák pro rákli

#87949



#52298



#13658



#79742

Upevňovací držák
pro rákli

Odvzdušňovací válce

K odvětrávání stěrkových hmot a nátěrů.

Včetně ochranného krytu proti postříkání.

Pracovní šířka:	25 cm	50 cm	75 cm
Délka trnů 11 mm	#13879	#13762	#14270
Délka trnů 21 mm	#14272	#14021	#14271
Délka trnů 31 mm	#13637	#13636	#13638
Délka trnů 100 mm	–	#88320	–

Príslušenství:

Univerzální teleskopická rukojeť (vyobrazení viz str. 57)	#65497
Adaptér pro univerzální teleskopickou rukojeť (viz str. 57)	#65499



Rakel

K nanášení samorozlévacích stěrkových hmot. K práci vestoje s úchytem pro dřevěnou rukojeť.

Pracovní šířka 56 cm. Vč. zubové lišty R2	#52298
Zubování R1	#13397
Zubování R2	#13396
Zubování R3	#51546



Stiftrakel

K nanášení všech samorozlévacích vyztužených a nevyztužených vyrovnávacích hmot a povrstvení. Umožňuje práci ve stabilním držení. Pracovní šířka 600 mm, se 4 ocelovými šrouby a nerezovým ocelovým listem pro nastavení výšky nanášení od 0 mm do 10 mm. Dodáváno s držákem rukojeti, bez rukojeti..

Stiftrakel	#79742
------------	--------



Velkoplošná rakel na potěry

S upínací objímkou pro rukojeť nebo teleskopickou tyč, upevňovacím kusem z litinového úhelníku a vyměnitelným ocelovým listem 100 mm vysokým, a 0,6 mm silným a dvěma plynule nastavitelnými klouzavými vodítky pro rovnoměrné seřízení jakékoli požadované výšky nanášení v rozpětí 6 mm až 30 mm. Šířka 800 mm.

Velkoplošná rakel na potěry	#13658
Náhradní ocelový list	#13659
Náhradní vodítka, bal. 2 ks	#13660



Univerzální držák

Držák z práškové povrchově upravené čtyřúhelníkové ocelové trubky, s upevňovacím nátrubkem z hliníku pro teleskopickou tyč nebo rukojeť ze dřeva, příp. z kovu, kovové upevňovací šrouby s 5 křídlovými maticemi. Vhodný pro list rákle a pro gumovou lištu (viz str. 59)

Univerzální držák	#87890
-------------------	--------



Gumové stěrkovací lišty pro univerzální držák (viz. str. 58)

Gumové lišty ze světlé pryže, Shore A 60
Hladká, příp. zubová. Rozměr (LxH) 650 x 55 mm

Gumová lišta zubování 0 mm (hladká)	#87895
Gumová lišta zubování 2 mm	#87896
Gumová lišta zubování 3 mm	#87897
Gumová lišta zubování 4 mm	#87898
Gumová lišta zubování 5 mm	#87899
Gumová lišta zubování 8 mm	#87901
Gumová lišta zubování 14 mm	#87902

**Nylonový váleček, 250 mm**

Ke zpracování lepidel pro podlahové krytiny, pro bitumenové nátěry, zpracování polyesterů, dvousložkových laků, kyselinovzdorných nátěrů. Enormně odolný vůči namáhání a rozpouštědlům. **Bez držadla válečku.**

Nylonový váleček	#13763
Držadlo válečku	#15551

**Pěnový váleček, super jemný, 250 mm**

Pro lakýrnické práce a nátěry, vhodný pro laky na bázi umělých pryskyřic, akrylátů, pro lazury, základní barvy a základní laky. Prostá polyesterová pěna. **Bez držadla válečku.**

Pěnový váleček super jemný	#15552
Držadlo válečku	#15551

**Kontejner na váleček**

K uložení právě použitého válečku.
Účinně brání vyschnutí válečku.

Pouzdro na váleček	#41789
--------------------	--------



Špachtle Ergostar - Jednička na trhu!

- Profilovaný elastický úchop pro lepší a ergonomické držení
- Pracovní lišty jsou sevřeny bez použití nýtů, pro lepší čištění

Špachtle Ergostar 21 cm	#41784
Špachtle Ergostar 28 cm	#41787



Základní špachtle

K osazení zubovou lištou

Základní špachtle 21 cm	#13378
Základní špachtle 28 cm	#13381



Špachtle na lepidlo

Pracovní šířka	18 cm	25 cm
Špachtle na lepidlo zubování A1	#13761	#15569
Špachtle na lepidlo zubování A2	#13876	#13886
Špachtle na lepidlo zubování B1	#13877	#13841
Špachtle na lepidlo zubování B2	#15566	#15570
Špachtle na lepidlo zubování B3	#15567	#15571
Špachtle na lepidlo zubování B11	#38622	#39923
Špachtle na lepidlo bez zubování	#15568	#15572



Špachtle pro kladení palubek

Speciální zubová špachtle se základním zubováním B11 a 2 zvětšenými zuby

#65656




Špachtle k vyrovnávání výšek, nerez

Z 0,7 mm silné, 115 mm široké, tvrzené a vysoce leštěné nerezové pružné oceli a 40 mm vysokého dřevěného držadla. Dva zámkové šrouby a křídlové matice upevňují výškovou hranu, která je spojitě nastavitelná od 2 do 15 mm.

S nastavitelným dorazem pro výškové vyrovnání, nerez 280 mm

#87889



Vzorkovník-vějíř

Pro zubové lišty WOLFF s TKB zubováním

#51771



Štukatérská špachtle, nerez

Z leštěné, nerezové oceli. Střenka profilovaná, puntíková. Ergonomická formovaná rukojeť z 2 komponentní umělé hmoty.

Štukatérská špachtle, nerez – šířka 80 mm	#87879
Štukatérská špachtle, nerez – šířka 100 mm	#87880



Nanášecí špachtle, ozubená

S tvrzeným a jemně prohnutým broušeným a leštěným ocelovým listem s TKB zubováním B1, s oválným, voskováným držadlem, průběžně nýtovaným. Zubování viz str. 59.

Nanášecí špachtle, ozubená - šířka 60 mm	#87881
Nanášecí špachtle, ozubená - šířka 80 mm	#87882



Podlahová špachtle

Z 0,6 mm tlusté, tvrzené a leštěné oceli s šikmo osazeným držadlem

Podlahová špachtle 530 mm	#87884
---------------------------	--------























Rapid špachtle, nerez

Z 0,3 mm tlusté, tvrzené a nerezové pružné oceli. Na pracovní hraně lehce prohnutá, 100 mm užité výšky listu. S nastavitelným podpůrným plátem a 35 mm širokým voskováným držadlem.

Rapid špachtle, nerez 200 mm	#87877
Rapid špachtle, nerez 270 mm	#87878



ZUBOVÉ LIŠTY WOLFF

Zubové lišty WOLFF, oboustranně zubované, podle TKB (bal. 10 ks, dodáváno v plastovém boxu)								
Zobrazení v originální velikosti	TKB					šířka 21 cm	šířka 28 cm	šířka 56 cm
	A1	0,50	1,50	1,10	55°	#13367	#13382	–
	A2	1,30	1,70	1,40	55°	#13373	#13388	–
	A3	0,40	1,60	1,50	45°	#13374	#13389	–
	A4	0,40	1,10	0,75	55°	#13375	#13390	–
	A5	1,45	1,35	1,00	55°	#13376	#13391	–
	B1	2,60	2,40	2,00	55°	#13370	#13385	–
	B2	2,00	3,00	2,55	55°	#13371	#13386	–
	B3	3,30	3,70	3,25	55°	#13372	#13387	–
	B9	9,90	6,10	5,00	60°	–	#33754	–
	B11	7,90	6,10	5,00	60°	#13380	#13399	–
	R1	1,50	4,00	3,00	–	#13400	#13402	#13397
	R2	2,00	4,00	5,00	–	#13401	#13403	#13396
	R3	2,40	5,00	6,00	–	–	–	#51546
	S2	0,10	4,20	3,35	60°	#13404	#13410	–
	S3	0,10	2,50	1,75	65°	#13409	#13413	–
	S4	0,10	10,30	5,05	90°	#13379	#13398	–

Levelpin

Samolepicí značky pro výškové nastavení při aplikaci stěrkových hmot a potěrů. Balení 10 x 10 ks #80040



Jehlové boty

K přecházení po čerstvě natřených a vystěrkovaných podkladech a plochách.

Jehlové boty #51549

Rozsah dodávky:

Jehlové boty, náhradní souprava jehel, 2 kusy náhradních řemínků #53091



Jehlové boty Spiky

K přecházení po čerstvě natřených a vystěrkovaných podkladech a plochách.

Jehlové boty Spiky, vel. M – pro boty vel. 42 a menší (ca. 32 cm) #80454

Jehlové boty Spiky, vel. L – pro boty vel. 42 – 44 (ca. 34 cm) #80455

Jehlové boty Spiky, vel. XL – pro boty vel. 44 – 48 (ca. 36 cm) #80456

Náhradní hroty Spiky (bal. 32 ks) #80457

Náhradní hroty oblé (bal. 32 ks) #83464



Měděná vodivá páska

Pro vodivé pokládání podlahových krytin. K odvedení statického náboje.

Role 50 m #13594

Role 200 m #13595

Role 2 x 25 m, samolepicí #54874



Vínková sponka

K ukotvení pohybových spár a k opravám křehkých míst v podkladu. K silovému uzavření dilatačních spár, např. s UZIN KR-416. Délka 70 mm, šířka 2 mm.

Vínková sponka bal. 1000 ks #13932

Vínková sponka bal. 100 ks #13878



ZKUŠEBNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA



MĚŘICÍ PŘÍSTROJE | ZKUŠEBNÍ KUFRY

#71053

Přístroj pro měření vlhkosti Universal V1 – D4 Professional

- k využití při měření vlhkosti podkladu
- bez vnějšího rušení způsobu měření vlhkosti při současném zachování vysoké přesnosti měřených výsledků
- jednoduché ovládání přístroje
- měřené hodnoty správně zobrazované na dobře čitelném displeji
- vhodný pro předběžné zkoušení zralosti stavebních hmot pro pokládku při CM měření
- technické detaily viz tab. str. 68

Omezení:

Měřicí přístroj V1 – D4 nemůže rozeznávat a měřit vlhkost přes elektricky vodivé materiály jako je plechové krytí, krytiny z etylen-propylen-kaučuku nebo mokry povrch. Proto není vhodný pro měření betonových podlah s podlahovým překrytím, např. dřevem.

Technická data:

Rozměry: 147 x 89 x 33 mm, zdroj proudu: baterie, 2 x AA 1,5 Volt, znaky na displeji: černá a bílá s podsvícením, rozlišení: 128 x 64 pixel, provozní teplota: od 5° C do 40° C, přesnost: ± 0,5 %, použitelné stupnice pro podklady: beton, cement, anhydrit, relativní stupnice, IR sensor pro povrchovou teplotu, 15,3 stupnice/digit

Rozsah dodávky:

Měřicí přístroj V1 – D4 Professional, balení baterií, kufřík, návod k použití

#83113

PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI V1-D4 Basic

- základní verze přístroje pro měření vlhkosti V1 – D4
- technické detaily viz tab. str. 68

Omezení:

viz V1-D4 Professional

Technická data:

Rozměry: 147 x 89 x 33 mm, zdroj proudu: baterie, 2 x AA 1,5 Volt, znaky na displeji: černá a bílá s podsvícením, rozlišení: 128 x 64 pixel, provozní teplota: od 5° C do 40° C, přesnost: ± 0,5 %, použitelné stupnice pro podklady: beton, cement, anhydrit, relativní stupnice, 15,3 stupnice/digit. Bez IR senzoru pro povrchovou teplotu.

Rozsah dodávky:

Měřicí přístroj V1 – D4 Basic, balení baterií, kufřík, návod k použití

PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI UNIVERSAL V1 – D4 PROFESSIONAL



PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI UNIVERSAL V1-D4 BASIC



PŘÍSLUŠENSTVÍ K MĚŘÍCÍMU PŘÍSTROJI VLHKOSTI UNIVERSAL V1-D4 PROFESSIONAL

Kartáčová elektroda sada BE - 03

K měření vlhkosti potěrů pomocí 2 vyvrtaných otvorů

#73618



Plošná elektroda sada FE - 04

Lze zabudovat k okrajovému dilatačnímu pásku, pro sledování vlhkosti pod plovoucím potěrem

#73619



Narážecí elektroda PP - 05

K měření vlhkosti dřeva

#73772



Klimasensor CS-06 s kabelem

K určení teploty, vzdušné vlhkosti a rosného bodu

#73773



Klimasensor CS-10 s kabelem

K určení teploty, vzdušné vlhkosti a rosného bodu

Na stavbě umístěn do vyvrtaného otvoru. Dodán s #73775

#83665



Hadička pro klimasensor

Jako uzávěr pro vyvrtaný otvor pro měření relativní vzdušné vlhkosti v betonu

(RFT/KRL metoda) bal.20 ks

#73775



Sada pro měření odporu

Pro měření elektrického odporu a měření vodivosti

#73774



Thermohygrometer LVT 15 Professional

- měření teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu (RH)
- určení rosného bodu
- vstup pro termoelement (typ K, povrchový snímač OF-02) pro doplňkové měření povrchové teploty
- optický a akustický alarm při teplotních rozdílech
- technická detaily viz tabulka pro výběr str. 69

#71055

Technická data:

Napájení proudem: baterie, 2 x AA 1,5 Voltu, příkon: 34 mA, rozměry: 146 x 79 x 26 mm (v x š x hl.), displej: monochromatický se zadním podsvícením, rozlišení: 128 x 64 pixel, provozní teplota okolí: 5° C – 40° C, méně, než 80% relativní vlhkost vzduchu bez kondenzace.

Rozsah dodávky:

Měřicí přístroj LVT 15 Professional, baterie, kuffíř, návod k obsluze
Povrchový snímač OF – 02 (#71057)

Příslušenství:

Hloubková sonda TF-01

#71056



Thermohygrometer LVT 15 IR

- měření teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu
- určení rosného bodu
- měření povrchové teploty bez doplňkové sondy pomocí zabudovaného infračerveného senzoru
- optický a akustický alarm při teplotních rozdílech
- technická detaily viz tabulka pro výběr str. 69

#83115

Technická data:

Napájení proudem: baterie, 2 x AA 1,5 V, příkon: 34 mA, rozměry: 146 x 79 x 26 mm (v x š x hl.), displej: monochromatický se zadním podsvícením, rozlišení: 128 x 64 pixel, provozní teplota okolí: 5° C – 40° C, méně, než 80% relativní vlhkost vzduchu bez kondenzace.

Rozsah dodávky:

Měřicí přístroj LVT 15 IR, baterie, kuffíř, návod k obsluze



Přístroj k měření vlhkosti Hydrometer GM-200

- pro měření vlhkosti betonu, sádry, cementu
- možné i měření vlhkosti dřeva
- měření bez zásahu do měřené plochy
- jisté uchopení v ruce a pohodlná obsluha s ohledem na malé rozměry, ergonomickou formu a protiskluzný gumový okraj
- manuální seřízení displeje

#71054

Technická data:

Rozměry: 142 x 79 x 24 mm, napájení proudem: baterie, 2 x AA 1,5 V, displej: monochromatický se zadním podsvícením, rozlišení: 128 x 63 pixel, manuální nastavení displeje, provozní teplota okolí: 5° C – 40° C, 9 měřících stupnic.

Rozsah dodávky:

Měřicí přístroj GM - 200, baterie, kuffíř, návod k obsluze



TABULKA POUŽITÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI



#83113



#71053

OBLASTI MĚŘENÍ

	V1-D4 BASIC	V1-D4 PROFESSIONAL
betonová hmota hmotnostní %	0–6,0 Gew.-%	0–6,0 Gew.-%
cement CM %	0–4 CM-%	0–4 CM-%
cement hmotnostní %	0–6 Gew.-%	0–6 Gew.-%
anhydrit CM %	0–1,9 CM-%	0–1,9 CM-%
anhydrit hmotnostní %	0–6 Gew.-%	0–6 Gew.-%
relativní stupnice	0–100 %	0–100 %
IR senzor pro povrchovou teplotu	–	-30–+250 °C
15.3 stupnice/digitální	0,3–15,3	0,3–15,3

MĚŘICÍ STUPNICE

betonová hmota hmotnostní %	●	●
cement CM %	●	●
cement hmotnostní %	●	●
anhydrit CM %	●	●
anhydrit hmotnostní %	●	●
relativní stupnice	●	●
15.3 stupnice / digitální	●	●
IR teplotní senzor	–	●
stupnice dle druhu dřeva hmotnost. % vlh. dřeva	–	●
měření el. odporu Ohm stupnice	–	●

KONTAKTY (vstupy)

3,5 mm Jack kontakt	–	●
Mini USB kontakt	–	●

PŘÍSLUŠENSTVÍ

čís. 73618 sada kartáčová elektrody BE - 03	–	●
čís. 73619 sada plošné elektrody FE - 04	–	●
čís. 73772 natloukáč elektroda PP - 05	–	●
čís. 73773 klimasenzor CS - 06 s kabelem	–	●
čís. 83665 klimasenzor CS - 10 s kabelem	–	●
čís. 73775 hadička pro klimasenzor	–	●
čís. 73774 sada k měření elektrického odporu	–	●

ROZSAH DODÁVKY

Měřicí přístroj V1 - D4	●	●
sada baterií	●	●
kufřík	●	●
návod k obsluze	●	●

TABULKA POUŽITÍ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ TEPLoty A VLHKOSTI



#83115



#71055

OBLASTI MĚŘENÍ

LVT 15 IR

LVT 15 PROFESSIONAL

teplota vzduchu	-10 – +50 °C	-10 – +50 °C
vzdušná vlhkost	5 – 99 %	5 – 99 %
rosný bod	-30 – +100 °C	-30 – +100 °C
IR teplotní senzor	-30 – +250 °C	–
povrchový senzor OF 02	–	●
hloubkový senzor TF 01	–	OPTIONAL

PŘÍSLUŠENSTVÍ

čís. 71056 hloubkový senzor TF - 01	–	●
-------------------------------------	---	---

Rozsah dodávky

Měřicí přístroj LVT 15	●	●
povrchový senzor OF 02 (čís. 71057)	–	●
Sada baterií	●	●
Kufřík	●	●
Návod k obsluze	●	●

Zkušební kufr pro podklady

Kompletně vybavený pro zkoušení podkladů a pro veškerá přípravná měření vlhkosti před CCM – měřením.

#79320

1. Teploměr a vlhkoměr LVT 15 IR (viz str. 67)

K měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu (RH) a povrchové teploty, stejně tak k určení rosného bodu.

2. Přístroj k měření vlhkosti GM – 200 (viz str. 67)

K měření vlhkosti betonu, sádky, cementu, EPS a dřeva.

3. Rydlo

Sada se skládá z rydla, rycí šablony, ochranného obalu.

4. Měřicí klín

K měření nejhlubších bodů mezi dvěma opěrnými body měřicí latě. Měřicí klín je shora odečitatelný

5. Praktické příslušenství

Zámečnické kladivo a drátěný kartáč

Rozsah dodávky:

Kufr, teploměr a vlhkoměr LVT 15 IR, měřák vlhkosti potěru GM 200, rydlo, zámečnické kladívko, měřicí klín, drátěný kartáč.



Měřicí klín

K měření nejhlubších bodů mezi 2 dosedacími body měřicí latě.

Měřicí klín se odečítá shora.

#13628



Rydlo

Při metodě s použitím rydla se do podkladu vyryjí v úhlu 40 – 60° rovnoběžné přímky.

Podle vzhledu vyryté mřížky a stavu podkladu pod mřížkou

lze posoudit pevnost podkladu.

#13803

Rozsah dodávky:

Rydlo, rycí šablona, ochranné pouzdro



CCM - přístroj Classic

Kompletní sada se všemi nástroji potřebnými k měření vlhkosti. V hliníkovém přepravním kufru.

#13486

Rozsah dodávky:

Palička 1000 g, zámečnické kladivo, plochý sekáč, krátká odběrová lžice, čistící kartáč, mechanická váha do 100 g, sada se 4 kuličkami, rozměňovací miska, 2 odběrové misky s krytem, sada drobného náhradního materiálu s těsněním a kalibračními ampulemi, sada 25 ks karbidových ampulí, cejchovaná tlaková láhev s teploměrem povrchové teploty, tyč pro ustavení pružinové váhy, mechanický manometr do 2,5 baru, stopky, kovový kufr



CCM Set ECO

CCM Set ECO

#65431

Rozsah dodávky:

Palička 1000 g, plochý sekáč, krátká odběrová lžice, čistící kartáč, digitální váha do 200 g, sada se 4 kuličkami, rozměňovací miska, 2 odběrové misky s krytem, sada drobného náhradního materiálu s těsněním, bateriemi a kalibračními ampulemi, sada 25 ks karbidových ampulí, cejchovaná tlaková láhev s teploměrem povrchové teploty (dle předpisu pro tlakové přístroje 97/23/EG), manometr ECO do 1,6 baru s krytem, kovový kufr.

CCM - přístroj Alu Bussines Pro

Kompletní sada v modrém aluminiovém kufru, včetně tiskárny protokolů.

#84546

Rozsah dodávky:

Palička 1000 g, zámečnické kladivo, plochý sekáč, krátká odběrová lžice, čistící kartáč, digitální váha do 200 g, sada se 4 kuličkami, rozměňovací miska, 2 odběrové misky s krytem, sada drobného náhradního materiálu s těsněním, bateriemi a kalibračními ampulemi, sada 25 ks karbidových ampulí, cejchovaná tlaková láhev s teploměrem povrchové teploty, digitální manometr do 3,0 barů, tiskárna protokolu, aluminiový kufr



Příslušenství:

Karbidové ampule 25 kusové balení	#74554	Těsnící kroužky (3 malé a 3 velké kroužky)	#15872
Karbidové ampule 100 kusové balení	#13662	Sada kuliček, 4ks.	#14019
CM-manometr	#15874	Rozměňovací miska	#18372
Digitální CM-manometr	#15876	Digitální váha	#16256
Testovací ampule bal. 10 ks.	#14020	Pružinová váha	#15873

PressoMess přístroj k měření pevnosti ve smyku

Speciální měřicí přístroj pro odborníky a znalce v oboru podlahových krytin.

#16273

K měření smykové pevnosti podkladů jako potěry, stěrky nebo dřevěné materiály..

- smyková síla se měří hydraulickým senzorem
- smyková pevnost se odečítá na indikátoru
- testováno FMFA, Otto-Graf-Institut, Stuttgart
- max. zkušební síla 5 kN

Rozsah dodávky:

PressoMess, distanční kalibr, ruční špachtle, dvojsložkové lepidlo, po 20 ks zkušebních a podkládacích špalíček, přepravní kufr

Příslušenství:

Podkládací špalíčky, balení po 100 ks	#13922
Zkušební špalíčky, balení po 100 ks	#13923
Reaktivní lepidlo	#13926



HMBOX

Měření vlhkosti 4.0

- Vysoké úspory nákladů
- Menší ztráta času na stavbě
- Bez vnějšího rušení, čistý a jednoduchý
- Digitální měřicí metoda a exaktní výsledky
- Možnost přenášení dat přes browser a App
- Monitoring a rychlá reakce pro mnohé uživatele



#85860

hmbox

hmbox je digitální měřicí přístroj, který hygrometrickou metodou měření přesně určuje vlhkosti různých stavebních hmot, např. potěrů. Stabilním umístěním na podklad lze úspěšně a bez rušících vlivů stanovit vlhkost.

S hmboxem se shromažďují četná data a pomocí GMS se předávají do centrálního serveru.

Hliníkový kroužek hmboxu se fixačním lepidlem nalepí na potěr. V dutém prostoru uvnitř kroužku je osazen senzor, který sleduje a měří relativní vzdušnou vlhkost a teplotu (klíma v materiálu).

Senzor v plášti měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu v prostoru (klíma v prostoru).

Nezávisle od struktury potěru je určena zralost potěru k pokládce.

- z hlediska zákazníka je umožněno přesné a nerušené stanovení vlhkosti podkladu v objektu.
- moderní technologií je možné přenášet data a výsledky měření a pomocí metody App je možné je poskytnout různým uživatelům (stavebníkovi, architektovi, stavbyvedoucímu atd.)

Rozsah dodávky:

hmbox, 1x HM fixační lepidlo, 1x cutter nůž, 1x nádobka k rychlému testu, transportní kufřík, 1x šroubovák, návod k obsluze

Příslušenství:

HM fixační lepidlo

#85861

PAINT-CHECKER



LASER-MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PT 400



#84761

Paint-Checker

Přístroj pro měření barev podle předem definované barevné stupnice. Výsledek měření: dvě barvy, které se téměř shodují s vybranou barevnou paletou a procentuální stanovení podílů RGB barevných součástí, ze kterých se barva skládá.

Pro měření barev jsou instalovány následující barevné stupnice:

- RAL Effect, RAL Design & RAL Classic
- Pantone
- NCS
- PPG Chromatic
- PPG Voice of Colours
- Caparol 3D System
- SIKKENS 5051

Rozsah dodávky:

Paint – Checker, baterie, plastový kufr, návod k obsluze

#84428

LASER – MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PT 400 PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ

- je vhodný pro měření vzdáleností, ploch, stejně tak i pro stanovení objemů a výpočet pravého úhlu
- pro jednotlivá měření a trvalé uchování výsledků
- rozsah měření: 0,05 – 40 m (nejdelší měřená vzdálenost do max. 40 m)
- malý a lehce ovladatelný

Rozsah dodávky:

Měřicí přístroj, baterie, taška, pojistná smyčka, návod k obsluze

POKLÁDKA PODLAH




LINOLEUM | VINYL | KAUČUK | TEXTILNÍ KRYTINY |
FRÉZOVÁNÍ | SVAŘOVÁNÍ


LINOCUT

Klasika

- Jednoduchý, ergonomické používání
- V ceně 2 dorazové destičky pro více možností použití
- S ponořovací zarážkou

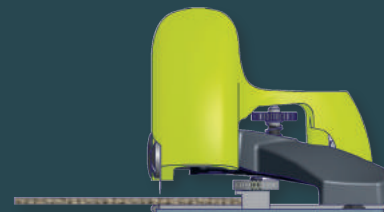

Doraz pro řezání hran čís. 13449

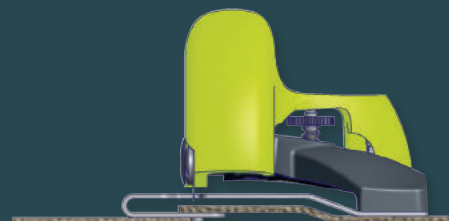

Protidoraz pro Linocut čís. 60676

#40262

Řezač spojů Linocut

Perfektní spoje při všech elastických podlahovinách a vpichovaných kobercích. Mnohostranné možnosti použití dle různých typů dorazů!

- patentovaná technika
- top-design
- rovný řez bez pravítka
- řeže od stěny ke stěně
- dvě čepele pro řezání v obou směrech
- řeže vrchní hranu pásu a využívá spodní pás jako vedení
- pracuje přímo v lepidlovém loži
- nastavitelná šířka spáry
- hloubka řezu nožů je nastavitelná

Rozsah dodávky:

Linocut, dorazový plech Standard (2mm), doraz pro vpichové koberce (4mm), 10 náhradních čepelí (z toho 2 jsou namontovány)

Příslušenství:

Náhradní nože, bal. 10 ks. #13429

Dorazové destičky pro další možnosti použití:

Doraz Standard (2mm) #13430

Doraz pro koberce (8mm) #13432

Doraz pro vpichované koberce (4mm) #13431

Doraz pro řezání hran #13449

Šířka seřezávání hran je nastavitelná ve 3 stupních od 1,5 – 6 cm

Vhodný pro všechny verze Linocutu.

Protidoraz pro Linocut #60676

Pro použití Linocutu jako orýsovače nebo řezače při práci přímo na stěně. Vhodný pro všechny verze Linocutu

GREENCUT

Řezač švů (spojů) a hran.

- V ceně 2 dorazové destičky pro více možností použití
- S ponořovací zarážkou
- Vhodný pro praváky i leváky



#63998


Greencut

- k řezání spojů (švů)
- k začišťování hran z výroby
- vč. 2 dorazů pro vpichované koberce a elastické krytiny
- pro praváky i leváky




Rozsah dodávky:

Řezač spojů a hran GreenCut, 4 mm dorazová deska, 2mm dorazová deska, 3 vložky (5mm, 10mm, 15mm), distanční držadlo, 10 háčkových čepelí, 10 trapézových čepelí

Dorazy a vodítka




Příslušenství:

Trapézové čepelě		#13419
Háčkové čepelě		#13421
Superháčkové čepelě		#13422

RAILCUT

Perfektní řez ve spoji

- Pro perfektní dvojitý řez ve spoji
- Hloubka řezu je spojitě nastavitelná
- Perfektně padne do rukou a ergonomický

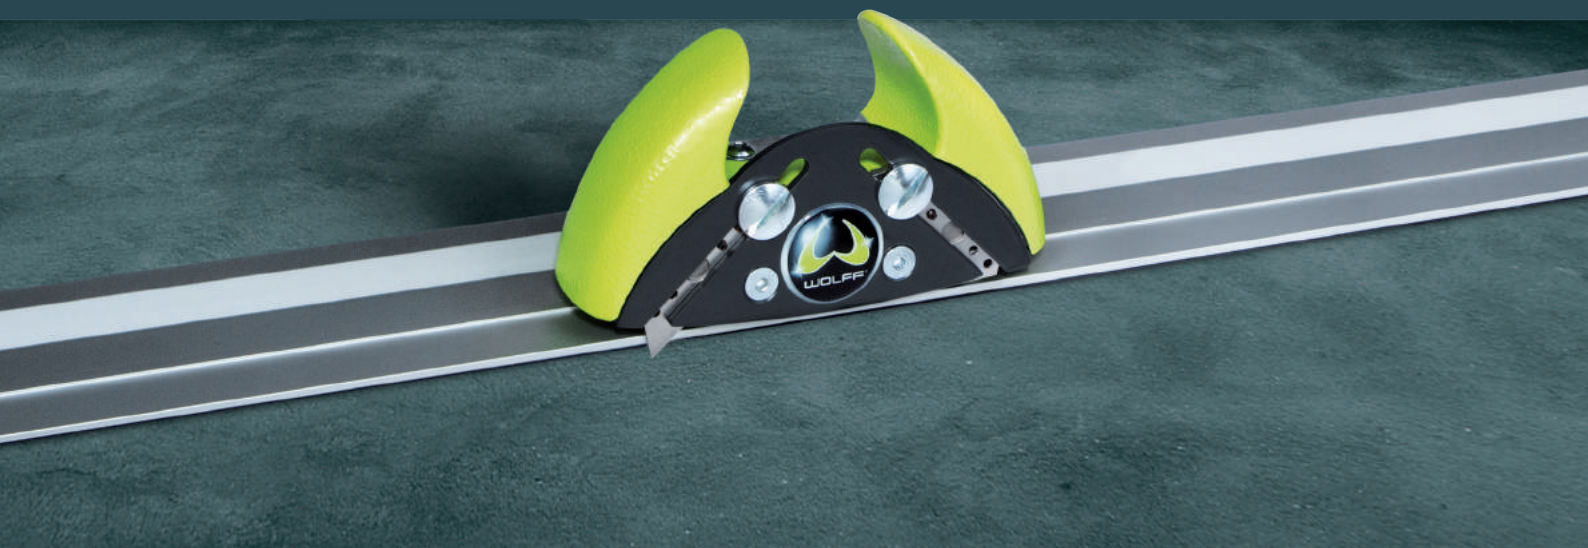

#69864

RAILCUT

Pro perfektní dvojitý řez ve spoji. Řez spoje je na základě vodící kolejničky v optimálním úhlu 90° k rovině krytiny.

- umožňuje perfektní dvojitý řez na měkkých, elastických krytinách z kaučuku a vinylu, stejně tak i na vpichovaných krytinách
- navíc lze použít pro řezání pásů
- čepele je možné výškově nastavit (0-15mm)
- dobré ovládání, ergonomická forma
- protiskluzná kolejnička (1,40m)
- prodloužení kolejničky je možné
- pro praváky i leváky

Rozsah dodávky:

Railcut, protiskluzná kolejnička (1,40m), 10 trapézových čepelí

Příslušenství:

Prodloužení kolejničky Railcut (1,40m)

#69877

Trapézové čepele (bal. 100 ks)

#13419

DESIGN COLLECTION

Kompletní sada pro pokládku designových krytin

- Sada nejlepšího nářadí pro pokládku designové krytiny
- Tisíckrát prokázané
- V praktickém kufru
- Nyní s Pica-Dry značkovačem



#74843

Design Collection

Kompletní sada pro pokládku designových krytin dodávaná v praktickém Tanos kufru pro jednoduchý a bezpečný transport.

- perfektní spoje u všech elastických krytin a vpichovaných kobereců provedené Linocutem
- fasetování rubu krytiny
- vyválněčkování spojů u elastických krytin
- jednoduchý transport v Tanos kufru

Rozsah dodávky:

Řezač spojů Linocut, FasTrimmer k fasetování rubu krytiny, přitlačný váleček Duo, pokosové nůžky pro designové krytiny, Pica-Dry značkovač, Tanos kufr

Příslušenství:

Tanos-kufr

#74844



Řezač pásů pro elastické krytiny

K řezání pásů, např. pro soklové lišty, intarzie a schody
a k odřezávání výrobních hran


Pro pásy 0 – 8 cm (bez můstku)	#13350
Pro pásy 3 – 20 cm	#13351
Pro pásy 6 – 30 cm	#13352

Příslušenství:

Náhradní čepel, 5 párů	#13353
Můstek, bal. 5 ks	#13947
Souprava na přestavbu, pro použití háčkových	#13354
Háčková čepel, bal. 100 ks	#13421

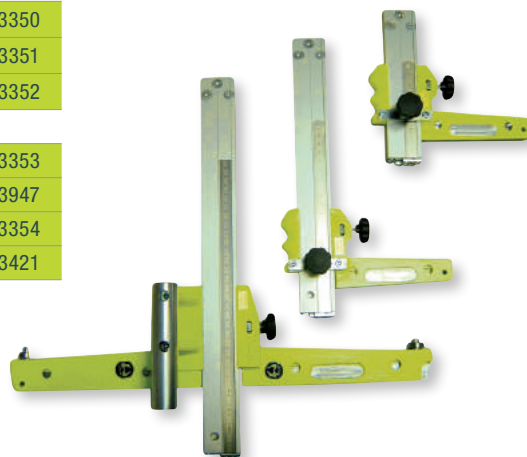

Seřazení čepelí k současnému nařezávání a
prořezávání krytiny



Souprava na přestavbu,
pro použití háčkových

Elektrický řezač pásů pro linoleum a PVC

LS 35 (šířka řezu 35 cm)	#15661
LS 65 (šířka řezu 65 cm)	#16148

Ideální pro materiály obtížné k řezání. Ke zhotovování soklových
pásů, intarzií z krytiny a pro schodišťové krytiny

Technická data:

1.010 W, 10.000 ot./min, řezný list z tvrdokovu,
max. šířka pásu 35 / 65 cm, max. tloušťka materiálu 6 mm

Rozsah dodávky:

LS 35 / 65, sada nářadí, ochranné brýle, chrániče sluchu, vak na prach

Příslušenství

Řezací list pily	#15662
------------------	--------



Řezač okrajů linolea

K přirezávání výrobních hran, pro odstranění pnutí v oblasti spojů
a/nebo k odstranění poškození okrajů od transportu

#15605

Rozsah dodávky:

Řezač okrajů linolea, 2 čepele

Příslušenství:

Špičaté čepele, bal 5 ks

#13358



Kruhový řezač

WOLFF kruhový řezač a orýsovač pro elastické a textilní krytiny a zároveň pro parkety a laminát

#15626

K přesnému řezání nebo orýsování kruhů a kruhových výřezů
až do průměru 260 cm – s nastavným ramenem až přes 28 m.

- přesné, opakovatelné kruhy
- fixování pomocí přísavek
- rychlé nastavení poloměru
- orýsování, řezání nebo frézování
- přesné nastavení hloubky čepele
- se šroubem s rýhovanou hlavicí
- nejmenší poloměr je 160 mm

Rozsah dodávky:

Kruhový řezač Profi, deska z plexiskla vč. lepicích pásků, prodlužovací nástavec až do poloměru 130 cm, tužka, náhradní čepele, transportní kufr

Příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 6 ks

#15625

Prodlužovací nástavec do poloměru 4,86 m

#15629

Spojovací kus pro horní frézu

#15627

Adaptér poloměru v rozích a u stěn. Pro zhotovení kruhových úsečí se středem v rohu nebo u stěny

#15631

Hoblík na spáry pro kruhový řezač

#15628

Náhradní čepel pro hoblík na spáry

#13427



Řezač otvorů

Pro vyvrtávání děr pro trubky od topení, trubky vedení a otvory pro schodišťová madla při pokládání designových krytin, PVC, linolea, stejně tak i laminátu a parket

Řezač otvorů 8 – 20 mm

#15807

Řezač otvorů 16 – 30,5 mm


#87831



MULTISPIDER

Přesné osazení rámu dveří, topného potrubí, oblouků atd.

- Pro všechny úhlové výřezy, také diagonální
- Přesné nastavení dveřních ráků, topného potrubí, oblouků atd
- Vhodný pro pokládku designových podlah, parket, laminátů a dlažeb

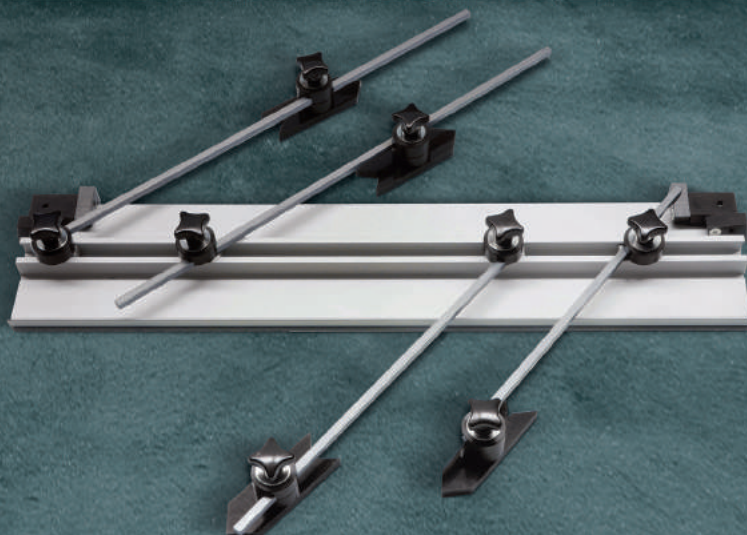

#87919

Multispider

Rozsah dodávky:


1x základní deska 450 mm, 2x snímací rameno 250 mm, 2x snímací rameno 350 mm, 4x upínací kolejničky, 4x snímací hrot / hrot

Příslušenství:


Základní deska 450 mm	#87920
Základní deska 200 mm	#87921
Upínací kolejničky	#87922
Spojovací tyč	#87923
Snímací rameno 250 mm	#87924
Snímací rameno 350 mm	#87925
Snímací rameno 550 mm	#87926
Snímací hrot/hrot	#87927
Snímací kruh/kruh	#87930
Snímač hrot venkovní	#87931
Snímač hrot vnitřní	#87932



DESIGN CUTTER WO 330

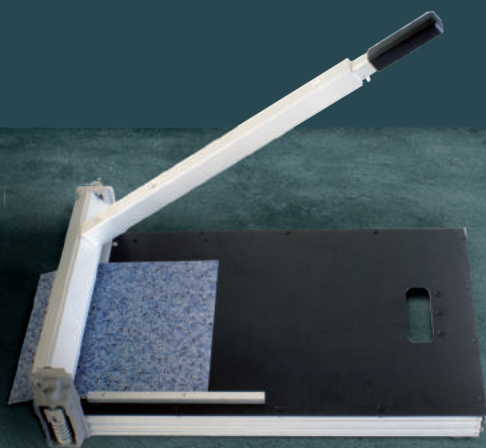

DESIGN CUTTER WO 630

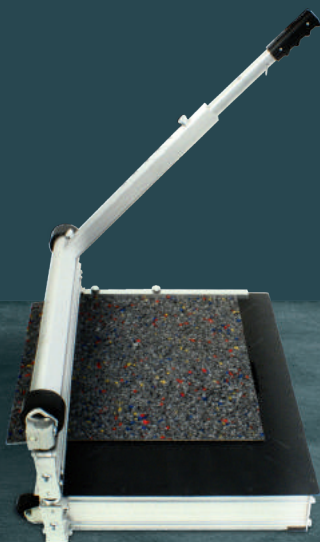

#72661

Design Cutter WO 330

- rychlý a přesný
- tichý a bezprašný
- přenosný a lehký

Technická data:

Šířka čepele 330 mm, max. tl. materiálu je 16 mm,
max. šířka dílce je 320 mm, celkový rozměr 650 x 460 x 500 mm,
hmotnost 9,34 kg

Příslušenství:

Náhradní nůž pro WO 330

#72752

#72663

Design Cutter WO 630

- rychlý a přesný
- tichý a bezprašný
- přenosný

Technická data:


Šířka čepele 630 mm, max. tl. materiálu je 16 mm,
max. šířka dílce je 630 mm, celkový rozměr 520 x 740 x 520 mm,
hmotnost 18,8 kg

Příslušenství:

Náhradní nůž pro WO 630

#72776

PŘÍTLAČNÉ VÁLCE

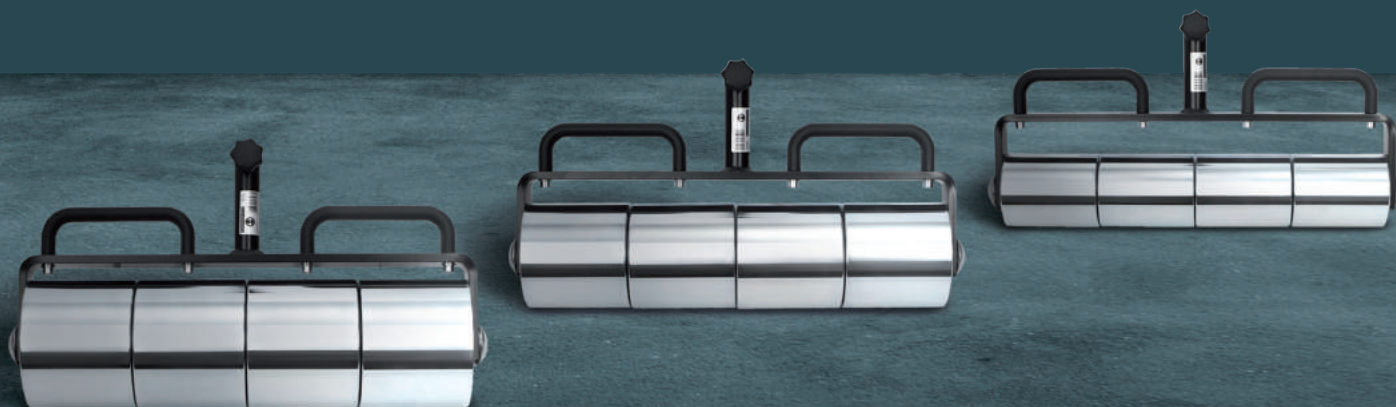

Přítlačné válce pro podlahové krytiny

- #56401 Přítlačný válec 30 kg
- #56402 Přítlačný válec 50 kg
- #56403 Přítlačný válec 68 kg

S ovládacími rukojetmi pro pohodlnou přepravu.

- válce se skládají ze čtyř roln, které na sebe optimální navazují
- s extrémně úzkou mezerou mezi jednotlivými rolnami pro zabránění tvorby bublin.

Rozsah dodávky:

Přítlačný válec s vodicím rámem, rukojetí s držadlem

Příslušenství:

Pojezdový podvozek pro přítlačný válec

#56404

Přítlačný válec pro podlahové krytiny

- ideální pro válcování všech podlahových krytin na malých až středních plochách.
- válec se přizpůsobí nerovnostem podlahy
- přítlačná síla se dá regulovat vlastní vahou
- také pro leváky

Rozměr: 1,35 x 0,47 x 0,15 m, hmotnost 5,2 kg

Přítlačný válec pro podlahové krytiny

#15834



Přítlačné nářadí

- lehké, ruční nářadí k přítlačení podlahových krytin, zvláště na schodech a hranách
- oblá hrana, tím se krytina na podlaze ani na stěně nepoškrábá
- vhodné pro hrany 45° a 90°

Přítlačný válec pro podlahové krytiny

#83734



Přítlačný válec Duo

Pro přítlačení spojů u elastických podlahových krytin, zejména textilních krytin, do lepidlového lože

Přítlačný válec Duo

#73709



Přítlačné hladítko se snímatelným plstěným potahem, vč. násady

Praktické, lehké roztírací hladítko pro pohodlnou práci vestoje. Ideální pro textilní a elastické krytiny.

Pracovní šířka 40 cm, pozinkováno.

Přítlačné hladítko se snímatelným plstěným potahem, vč. násady

#62694

Rozsah dodávky:

Hladítko s rukojetí, plstěný potah

Náhradní díl:

Plstěný potah na přítlačné hladítko

#61201



Přítlačné kladivo

Vykováno z jednoho kusu

Přítlačné kladivo

#13619



Přítlačný korek

30 x 12 x 2,5 cm

#60505



FasTrimmer

K vytvoření okrajové fasety se sklonem 25° na svrchní ploše vinylových čtverců a dekorativních krytin po jejich přiřiznutí. S rychlodorazem k rychlému fasetování v ruce nebo v lepidlovém loži!

#15621

Rozsah dodávky:

FasTrimmer, rychlodoraz, přepravní kabel, 6 náhradních čepelí

Příslušenství:

Doraz pro fasetování spodní strany vinylových čtverců a dekorativních krytin, pro začištění lomové hrany

#15622

Náhradní čepel, bal. 10 ks

#80578



FasTrimmer

S dorazem pro fasetování spodní strany krytiny a pro začištění lomové hrany.

#15623

Rozsah dodávky:

FasTrimmer, doraz k fasetování spodní strany krytiny, přepravní kabel, 6 náhradních čepelí

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 10 ks

#80578



Orýsovač Kombi

K orýsování a řezání elastických podlahových krytin.

Použitelný jako orýsovač a protiorýsovač.

#13357

Rozsah dodávky:

Kombi orýsovač, 2 orýsovací jehly pro linoleum a 2 špičaté čepele pro vinyl a pryž (v držáku)


Příslušenství:

Orýsovací jehly, bal. 20 ks

#13356

Špičaté čepele, bal. 5 ks

#13358



Orýsovač spojů

K orýsování tvrdých krytin, nastavitelná orýsovací jehla

#13355

Příslušenství:

Orýsovací jehly, bal. 20 ks.

#13356



Orýsovač schodů

K orýsování obložení schodů

#15620

Příslušenství:

Orýsovací jehly, bal. 20 ks.

#13356



Kopírovač stěn Magic Wand

K přenášení linie stěny na podlahovou krytinu. Nastavitelný odstup od stěny od 2 do 35 cm.

#16145

Příslušenství:

Orýsovací jehly, bal. 20 ks

#13834



FRÄSMAS- TER

Toto je číslo 1 mezi frézami na spáry s HM frézovacím kotoučem

- Automatická regulace hloubky
- Elektronická regulace otáček
- Žádné hranění



princíp automatické regulace hloubky



#13305

Spárová fréza Fräsmaster

- automatická regulace hloubky záběru garantuje vytvoření frézované drážky i u nerovného podkladu
- s nastavitelným bočním kolečkem např. pro spárování pryžové podlahoviny s nopky
- rychlejší a silnější díky lepšímu přenosu síly
- bezprašná práce díky vylepšenému odsávání špónek
- ochrana proti poranění při nadzvednutí stroje

Technická data:

1.500 W, 6.000 – 10.000 ot./min, pozvolný rozběh, HM - frézovací půlkruhový kotouč 3,3 mm, 12 zubů, průměr 130 mm

Rozsah dodávky

Fräsmaster, HM - frézovací kotouč 3,3 mm, sada nářadí, prachový pytel, ochranné brýle, chrániče sluchu, transportní bedna, široké pojezdové rolny pro citlivé krytiny

- snadnější výměna frézovacího kotouče
- jednoduché nastavení frézované hloubky do 5 mm, také u velmi nerovných podkladů
- žádné poškození hran díky stabilnímu pojezdu na 3 kolečkách
- ochrana povrchu frézované krytiny před poškozením díky automatickému zasunutí frézovacího kolečka po uvolnění rukojeti
- pozvolný rozběh díky elektronickému regulátoru rozběhového proudu

Příslušenství:

Frézovací kotouč eliptický, 3,8 mm	#13459
Frézovací kotouč Kombi, 5 mm	#13461
Diamantový frézovací kotouč eliptický 130 mm, 4 zuby, 3,8 mm	#13460
HM- frézovací kotouč polokruhový, 130x20x3,3 mm, 12 zubů	#21208

FRÄSJUNIOR

K frézování všech elastických podlahových krytin

- Do hloubky až 5 mm
- Přesnější nasazení
- Mnohostranné použití



#56092

Spárovací fréza Fräs junior

K frézování všech elastických podlahových krytin

- jednoduché nastavení frézované hloubky až do 5 mm
- ochrana proti poškození hran díky optimálnímu třibodovému pojezdu
- přesné nasazení pomocí zanořovacího principu
- lepší odhazování špónek

Technická data:

1.500 W, 8.000 ot/min,
HM- frézovací kotouč (půlkruhového tvaru 3,3 mm z tvrdokovu, 12 zubů, průměr 130 mm)

Rozsah dodávky:

Fräs junior, HM-frézovací kotouč 3,3 mm, sada nářadí, prachový pytel, ochranné brýle, chrániče sluchu, transportní kufr

Příslušenství:

Frézovací kotouč eliptický, 3,8 mm	#13459
Frézovací kotouč Kombi, 5 mm	#13461
Diamantový frézovací kotouč eliptický, 130 mm, 4 zuby, 3,8 mm	#13460
Náhradní HM-frézovací kotouč půlkruhový, 130x20x3,3 mm, 12 zubů	#21208

REPARATURFRÄSE

(fréza pro opravné práce) Fréza pro jistější sanaci defektů svařovaných a zalévaných spár

- Hloubka frézování 6 mm
- Přesnější nasazení
- Přesnější vyfrézování starých spár



princip automatické regulace hloubky



#76859

Fréza pro opravné práce

Fréza pro jistější a přesnější vyfrézování spár pro svařovací šňůru a tavný drát.

- k opravě defektů svařovaných spár
- šířka frézování 6 mm
- automatická hloubková regulace zajišťuje plné vyplnění frézované spáry i při nerovném podkladu
- další popis stroje viz Fräsmaster

Technická data:

230V, 1.500 W, 6.000 - 10.000 ot./min, frézovací kotouč 130 x 6 mm, odsávací koncovka 30 mm, hloubka frézování 0 – 5 mm

Rozsah dodávky:

Reparaturfräse, HM-frézovací kotouč 130 x 20 x 6 přímá Z6, transportní kufr, sada nářadí, prachový pytel, ochranné brýle, chrániče sluchu

Příslušenství:

HM-frézovací kotouč 130 x 20 x 6 přímý Z6

#76860

Spárový hoblík s vodicími válečky

Vedení ve spoji s 2 válečky. Nastavitelná frézovací hloubka 4 řezné čepele.

#73710

Příslušenství:

Náhradní čepele

#13427



Hoblík na spáry

Nastavitelné vedení, 4 řezné čepele

#13426

Příslušenství:

Náhradní čepel

#13427



Hoblík na spáry pro pryžové krytiny

Hoblík na spáry pro pryžové krytiny (tvar U)

#13842

Příslušenství:

Náhradní čepel tvar U, bal. 10 ks.

#13843



Hoblík na spáry tvar J

Hoblík na spáry tvar J

#87914

Příslušenství:

Náhradní čepel tvar J, bal. 10 ks.

#87915



Hoblík na spáry s vodicím nosem


Nastavitelná hloubka drážky.

#13424

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 10 ks

#13425



Začišťovač spojů

K začišťování svařených spojů na vnitřních a vnějších rozích.

#13485

Rozsah dodávky:

Začišťovač spojů, 1 kulatá čepel 6 mm

Příslušenství:

Kulatá čepel, 6 mm

#13813

Kulatá čepel, 12 mm

#13868

Plochá čepel

#13870



Odřezávací nůž

Pro odřezávání soklových lišt. S nastavením stranového odstupu

#14538

Příslušenství:

Náhradní čepel

#14539



Váleček na svařovací drát

K přitlačení svařovacího drátu do spáry 25 mm

#15610

Svařovací váleček, 15 mm

#15611



SVAŘOVACÍ AUTOMAT WELDMASTER

Plně automatické řešení pro všechny požadavky

- Digitální monitorování teploty
- Robustní a kompaktní
- Nejlepší výsledky svařování



#56255

Svařovací automat Weldmaster

Bez tepelného šoku a bez spálení, zajištěno použitím speciální trysky pro PUR podlahoviny: svařovací automat WOLFF pro všechny požadavky.

- přesně definovaná předvolba teploty užitím digitálního teploměru
- jednoduchá obsluha díky centrální klávesnici kryté fólií
- bez přestavování použitelný pro všechny elastické podlahoviny (vinyl, linoleum, polyolefiny, pryž)
- lepší výsledky svařování díky variabilnímu přitlaku
- 4 dílná svařovací tryska: 4 jednotlivé trysky obstarají cílené rozdělení horkého vzduchu

Rozsah dodávky:

Svařovací automat, transportní bedna

- robustní kompaktní přístroj díky minimu mechanicky se pohybujících dílů
- automatické zastavení při dojezdu ke zdi s přípravkem pro nadzvednutí: horkovzdušný fén zůstane zapnutý a vzduch je bokem vychýlený nahoru. Současně se mírně nadzvedne přední díl stroje nad podlahu. Bez časové ztráty se může okamžitě svařovat další spára.

Technická data:

Materiály vinyl, linoleum, polyolefiny, pryž, rychlost 1,7 – 5,8 m/min, napětí 230 V, celkový výkon 3.100 W, teplota 20 – 600 st.C, hmotnost 14 kg

Příslušenství:

Náhradní topné tělísko, 3000 W

#13480

FRÉZOVACÍ A SVAŘOVACÍ SADA COMBI

Perfektní sada pro začínající a občasníky



#56357

Frézovací a svařovací sada Combi

Speciální sada pro podlaháře, interiérové firmy a malíře, kteří sice ne denně, ale přesto pravidelně pokládají elastické krytiny v malých až středních plochách.

Rozsah dodávky:

- spárová fréza Fräs junior
- ruční svařovací aparát Phoenix 1600
- 1 čtvrtměsíkový nůž vč. bezpečnostního obalu
- 1 svařovací sáňka
- 1 jednoduchá tryska 5 mm
- 1 rychlosvařovací tryska 5 mm

PHOENIX 1600

Ruční svařovací přístroj v osvědčené kvalitě

- Ochrana tepelné trubice pro vyšší bezpečnost
- Lehce čistitelný vzduchový filtr
- Libovolně nastavitelná teplota



PHOENIX 1600 SADA

Ruční svařovací přístroj Phoenix 1600 s kompletním příslušenstvím v kufru



#80078

Phoenix 1600

Ruční svařovací přístroj v osvědčené kvalitě

- tepelná trubice je pro větší bezpečnost chráněna
- lehce se čistí vzduchový filtr
- libovolně nastavitelná teplota od 40° C do 700° C

Technická data:

230 V, 1.600 W, teplota 40–700 °C sspojitě

Rozsah dodávky:

Phoenix 1600, transportní kufr, jednoduchá tryska 5 mm, rychlosvařovací tryska 5 mm

Příslušenství:

Topný element Phoenix 1600 W 230

#80355

Rychlosvařovací tryska PUR 5 mm

#41213

#80614

Phoenix 1600 Sada

Ruční svařovací přístroj Phoenix 1600 s kompletním příslušenstvím v kufru. S diamantovým brusným kamenem pro přebroušení čtvrtměsíkových nůžů.

Technická data:

1.600 W, 230 V, teplota 40–700 °C spojitě

Rozsah dodávky:

Phoenix 1600, jednoduchá tryska 5 mm, rychlosvařovací tryska 5 mm pro polyolefiny, prořezávač spár, diamantový brusný kámen, čtvrtměsíkový nůž, svařovací sáňky, přítlačný váleček 15 mm, čistící kartáč, vše v přepravním kufru.

TMELENÍ A SVAŘOVÁNÍ

Leister Triac sada ST

Ruční svařovací přístroj Triac ST s elektronickou regulací a chlazenou ochranou trubicí, uloženo v kufru. Diamantový brusný kámen k přebroušení čtvrtměsícového nože.

#74847

Technická data:

Celkový příkon 1.600 W, topné těleso 1.550 W, teplota 20 – 650 °C

Rozsah dodávky:

Triac ST, jednoduchá tryska 5 mm, rychlosvařovací tryska 5 mm pro polyolefiny, hoblík na spáry, diamantový brusný kámen, čtvrtměsíkový nůž, sáňky pro svařování spojů, přitlačný váleček 15 mm, čistící kartáč, přepravní kufr



Leister Triac ST následný model Leister Triac S

Ruční svařovací přístroj Triac ST, jednoduchá tryska 5 mm, popis viz sada

#74845

Příslušenství:

Topné těleso 1.550 W pro Triac ST

#72315

Rychlosvařovací tryska Ø 5 mm

#13308



Leister Triac Sada AT

Ruční svařovací přístroj Triac AT s kompletním příslušenstvím v kufru. S diamantovým brusným kamenem k přebroušení čtvrtměsícového nože

#82643

Technická data:

Celkový příkon 1.600 W, topné těleso 1.550 W, teplota 20–650 °C

Rozsah dodávky:

Triac AT, jednoduchá tryska 5 mm, rychlosvařovací tryska 5 mm pro polyolefiny, hoblík na spáry, diamantový brusný kámen, čtvrtměsíkový nůž, sáňky pro svařování spojů, přitlačný váleček 15 mm, čistící kartáč, v přepravní kufru



Leister Triac AT

Leister Triac AT, jednoduchá tryska 5 mm

#71991

- robustní zařízení na horký vzduch pro svařování a spojování umělých hmot
- automatické udržování nastavené teploty, kolísání proudu se vyrovnává
- tepelná sonda topného tělesa garantuje přesnou teplotu
- množství vzduchu je možné nastavovat nezávisle na teplotě
- celkový příkon 1.600 W, tepelné těleso 1.550 W
- digitální ukazatel

Příslušenství:

Topné těleso Triac AT

#72315

Rychlosvařovací tryska

#13308



Leister Electron ST

Leister Electron ST, bez trysky. K nahřívání vinylových krytin a soklových lišt.

#76769

Technická data:

Topné těleso 3.300 W, teplota 20 – 650 °C

Příslušenství:

Topné těleso 3.300 W

#13475

Okrouhlá tryska

#13476



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RUČNÍ SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJE

Svařovací tryska PUR

Zamezuje spálení povrchu podlahové krytiny!

Speciální tryska k tepelnému svařování a spárování elastických podlahových krytin, opatřených při výrobě polyuretanovou vrstvou.

#47049



Jednoduchá tryska

5 mm

#13465



Rychlosvařovací tryska

5 mm

#13308



Rychlosvařovací tryska pro podlahové krytiny ošetřené PUR

Průměr trysky 4 mm

#13466

Průměr trysky 5 mm

#41213



Tryska pro opravy

Průměr 4 mm

#13469



„Mipolam“-tryska

„Mipolam“-tryska

#13467

Příslušenství:

Váleček na svařovací drát, 25 mm

#15610

Váleček na svařovací drát, 15 mm

#15611



Tryska labutí krk

Tryska labutí krk

#13468



Tryska topného tělíska

Tryska topného tělíska

#13470



Tryska se širokou štěrbinou

20 mm

#19524

20 mm, zahnutá

#13472

40 mm

#13473



Rychlosvařovací tryska

Pro elastické obklady stěn

#13471



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RUČNÍ SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJE

Mozart Speed Trimmer

S novým Mozart Speed Trimmerem může probíhat uvolňovací a konečný řez v jednom sledu a ve vzpřímeném postoji. Průběh řezání, čepele a distanční stojánek jsou přitom identické s odřezávacím nožem Mozart. Distanční vidlice pod předřezávací čepelí je vysouvací..

#62183

Rozsah dodávky:

Mozart Speed Trimmer komplet s čepelí a distančními vidlicemi o síle 0,5 a 0,7 mm v boxu, teleskopická tyč



Odřezávací nůž Mozart

Patentované řešení pro spolehlivé, čisté a rychlé odříznutí svařovacího drátu. Integrované sáňky pro předřezání, vyměnitelná čepel, variabilní výška pomocí výměnné distanční vidlice, bez poškrábání nebo poškození povrchů, vnitřní uložení čepele snižuje nebezpečí poranění, ergonomické držadlo, nejsou nutné žádné dodatečné práce a vylepšení.

#49875

Rozsah dodávky:

Odřezávací nůž vč. čepele a distanční vidlice 0,50 mm

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 5 ks

#49876

Distanční vidlice 0,50 mm

#50772

Distanční vidlice 0,70 mm

#51270

Sada náhradních šroubů

#59856



Čtvrtměsíčkový nůž

K odřezávání svařovacího drátu, špičková kvalita

#13451



Čtvrtměsíčkový nůž

K odřezávání svařovacího drátu, zakřivený.

#13452



Čtvrtměsíčkový nůž

K odřezávání svařovacího drátu, zaoblené.

#13453



Sáňky pro svařování spojů

K odřezávání svařovacího drátu, zaoblené.

#13450



Bezpečnostní pouzdro

Kožené, na čtvrtměsíčkový nůž

#60078



Diamantový brusný kámen

K přebrousování všech nožů a čepelí. V dřevěné krabici. Brusná plocha 153 x 50 mm

#13491



Diamantový brusný kámen

Na přebrousování. Sklapovací, skladný. Brusná plocha 110 x 22 mm

#15714



VYTAHOVANÉ SOKLY A PROVEDENÍ „DO VANY“

WOLFF Wallmaster

Speciální pomůcka k vytahování soklů a vytváření fabionů.

#60890

- bezproblémové vyznačení výšky
- pohodlné řezání pokosu na vnitřních a vnějších rozích
- umožňuje čisté vytvarování a přitlačení v oblasti rohů bez nebezpečí proražení krytiny

Příslušenství:

Pravítko WOLFF Wallmaster

#61394



Pravítko WOLFF doporučeno:



Poznámky ke zpracování:



Den 1

Před pokládkou: nanést termolepidlo (doporučuje se UZIN DK 290) se zubováním B1.




Den 2 (krok 1)

Rozložit krytinu do výše soklu s přesahem. Ohnout vinylovou krytinu a natřít vhodným mokrým lepidlem (doporučuje se UZIN KE 66) se zubováním A2. Položit krytinu do odvětrávaného lepidlového lože a přitlačit. Krytinu nahřát zezadu v oblasti soklu pomocí Leister Electron.



Den 2 (krok 2)

Krytinu po zahřátí zalícovat pomocí WOLFF Wallmaster ve vnitřních rozích.

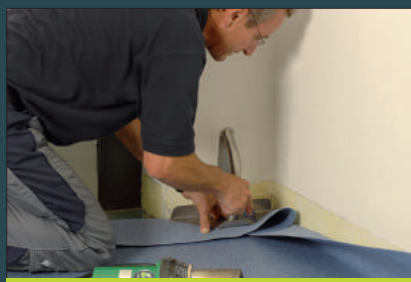

Tag 2 (krok 3)

Pomocí WOLFF Wallmaster seříznout pokosy. Následně reaktivovat termolepidlo (UZIN DK 290) pomocí Leister Electron.



Tag 2 (krok 4)

Krytinu čistě přitlačit pomocí WOLFF Wallmaster do rohů a na stěny.



Tag 2 (krok 5)

Krytinu odříznout podél hrany WOLFF Wallmaster. Den 3 tepelně svařit spoje na podlaze a v rozích.

NÁŘADÍ PRO POKLÁDKU TEXTILNÍCH KRYTIN

Řezač nopkových řádků

Řezač nopkových řádků speciálně pro jemné vsívané a tkané velury. Vodící lišta umožňuje přesné vedení i velmi úzkých nopkových řádků.

#65659

Rozsah dodávky:

Řezač nopkových řádků, čepel s dlouhými otvory

Příslušenství:

Čepel s dlouhými otvory

#65755

doporučeno

GIRLOON **INFLOOR**
carpet-fashion



Kobercové šídlo

K optimálnímu vedení v nopkových řádcích.

#65660

doporučeno:

GIRLOON **INFLOOR**
carpet-fashion



Řezač Mittag

Pro všechny textilní podlahoviny kromě podlahovin s pěnovým rubem. Řeže shora dolů.

#15641

Příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 10 ks

#13454



Dvouhřlavý napínač

Vyvinut a vyráběn firmou WOLFF pro vyrovnávání vzorovaných povlaků a ke korekturám pásů a spojů.

Nastavením hrubého i jemného úchytu se přizpůsobí každému koberci.

#15781

Rozsah dodávky:

Dvouhřlavý napínač, transportní kufřík

doporučeno:

GIRLOON **INFLOOR**
carpet-fashion



Nastavitelný kolenový napínač

S hrubým a jemným úchyt. Hrubý úchyt s nastavením hloubky k přizpůsobení na podlahovou

krytinu. Délka nastavitelná v 5 stupních od 50 do 60 cm.

#51509

Příslušenství:

Nárazové polstrování

#15797

Úchytová vložka, jemná, bal. 3 ks

#15798

Podlahová deska, hrubá

#15799



NÁŘADÍ PRO POKLÁDKU TEXTILNÍCH KRYTIN

Řezač kobercových proužků C-CUT

K přesnému řezání kobercových soklových lišt. Řezná šířka 2–7 cm.

#47414

Rozsah dodávky:

C-Cut, 10 čepelí (1 již namontovaná)

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 10 ks.

#13454



Řezač kobercových proužků

Extrémně robustní a lehký ovladatelný! Se zesíleným uchycením čepel.

K řezání soklových lišt od 45 do 100 mm.

#13458

Rozsah dodávky:

Řezač kobercových proužků, 10 čepelí

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 10 ks

#13454



Řezač koberců – zelený

Pro všechny textilní krytiny mimo krytiny s pěnovým rubem. Řeže odspodu.

Pro dvojitý řez u materiálu s krátkým vlasem.

#13456

Rozsah dodávky:

Kobercový řezač, 10 čepelí

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 10 ks

#13457



Řezač koberců – červený

Pro všechny textilní krytiny, kromě krytin s pěnovým rubem. Řeže od shora dolů.

#13455

Rozsah dodávky:

Řezač koberců, 10 čepelí

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 10 ks

#13454



Kruhový řezač

K vylepšení kobercových podlah. Nastavitelný průměr od 4 do 21 cm.

#15624

Rozsah dodávky:

Kruhový řezač, 4 čepelí

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 10 ks

#80578



Kombinovaný nařezávač a řezač podlahové krytiny

K nařiznutí a řezání podél stěny. Plynule nastavitelný. Použitelný také jako nařezávač a řezač kruhu

Rozsah dodávky:

Kombinovaný nařezávač a řezač podlahové krytiny, nastavitelný rozsah 385 mm

#87911

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 6 ks

#88329



Orýsovací hrot

Orýsovací hrot, délka 45 mm, bal. 25 ks

#87913



NÁŘADÍ PRO POKLÁDKU TEXTILNÍCH KRYTIN

Svorka na spoje bal. 5 ks.

K přidržení obtížných spojů až do ztuhnutí lepidla

#13593



Váleček na spoje, šířka 13 cm

Konfekční nebo lepené kobercové spoje se pevně zatlačí do lepidlového lože.

Tím vznikne optimální spojení.

#13943



Schodišťový pěchovač s válečkem

K zapracování koberce za hřebíkovou lištu nebo v okraji schodiště.

#65853



Schodišťový pěchovač

K zapracování koberce za hřebíkovou lištu nebo v okraji schodiště.

Schodišťový pěchovač, 7 cm

#13809

Schodišťový pěchovač, 9 cm

#13862



Páčidlo

Páčidlo

#15802



Kobercové nůžky

Kobercové nůžky pro praváky, 25 cm.

#15654



Univerzální a kobercové nůžky

Univerzální nůžky, 25 cm

#15659

Kobercové nůžky, zubované ostří, 22 cm

#15652



Nůžky na vlasové koberce

Nůžky na vlasové koberce, zalomené 14 cm

#15653

Nůžky na vlasové koberce, zalomené 18 cm

#15658



PARKETOVÁ FRÉZA NA DRÁŽKY

Jednoduchá renovace masivních dřevěných prken

- Rychlé profrézování V – drážek
- Extra pohodlná s vodicími kolečky
- Jednoduchá práce



PODŘEZÁVACÍ PILA NA DVEŘE PIRANHA



#67323 Parketová fréza na drážky

- parketová fréza na drážky pro opracování nedostatečných V drážek po broušení masivních dřevěných prken
- extra pohodlná s vodicími kolečky
- jednoduchá práce

Technická data:

230 V, 50/60 Hz, 8.000 ot./min, hmotnost 5,2 kg, úroveň hlučnosti 91 dB(A), úroveň hlučnosti při provozu 107 dB(A), vibrace do rukou menší, než 2,5 m/s², hloubka frézování 0 – 5 mm, frézovací kotouč z tvrdokovu, průměr 130 mm, tloušťka 9,0 mm, počet zubů 6

Rozsah dodávky:

Parketová fréza na drážky, frézovací kotouč pro profil drážky, adaptér pro vysavač, ochranné brýle, ochrana sluchu, sada nářadí, přepravní kufřík, návod k obsluze

Příslušenství:

Frézovací kotouč pro profil drážky

#63011

#16927 Podřezávací pila na dveře Piranha

S HM-pilovým kotoučem. K přesnému přirezu dveřních rámu, rámu a soklů a k řezání okrajového odstupu parket a laminátu po pokládce.

- jednoduchá nastavitelnost výšky a hloubky řezu: výška 25 mm, hloubka 50 mm
- vyšší výkon, motor 1.010 W
- HM-pilový kotouč s dlouhou životností
- počet otáček 6.000/ min.

Rozsah dodávky:

Pila s HM kotoučem, přepravní kufřík

Příslušenství:

HM-pilový kotouč

#17227

PRACOVNÍ POMŮCKY



NOŽE | PRAVÍTKA | OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

NOŽE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nůž WOLFF

Výměna čepelí bez použití šroubováku. S plastovým krytem. Bez čepelí. Nože se dodávají po 20 ks, v reprezentativním pultovém stojanu.

#48221

- fixačními magnety pro komfortní výměnu čepelí
- nože v PREMIUM-kvalitě
- speciálně tvrzené úchyty čepelí



Čepele Osvědčená špičková kvalita za výhodnou cenu.

Trapézová čepel 0,65 mm, bal. 100 ks, v zásobníku

#13419

Háčková čepel 0,65 mm, bal. 100 ks, v zásobníku

#13421

Superháčková čepel 0,65 mm, bal. 100 ks v zásobníku

#13422



Odlamovací nůž

Dodávky po 20 ks v reprezentativním pultovém stojanu

#55030


Příslušenství:

Odlamovací čepel 18 mm, bal. 100 ks, v reprezentativním hliníkovém boxu

#13420

Pouzdro

#62727

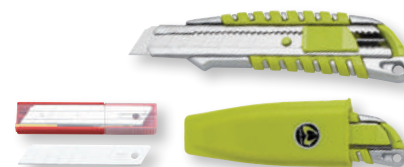

Pouzdro na nože Duett na WOLFF- nože #48221

Z kůže, pro zvlášť bezpečné nošení a pohodlí

Dodáváno bez nožů

#15591



Delphin – univerzální nůž

Delphin – univerzální nůž

#13484

- nejoblíbenější univerzální hliníkový nůž k řezání kobercových podlah, vinylových krytin, bitumenových pásů, izolačních hmot atd.
- rychlá výměna čepelí zajištěna dlouhodobě osvědčeným uzavíracím systémem
- zásobník čepelí uvnitř nože
- bezpečné uložení v dodávaném plastovém pouzdru



Čepele s titanovou povrchovou vrstvou

Extrémní pevnost, životnost a ostrost.

Dodávky v praktické hliníkové dóze.

Trapézová čepel s titanovou povrchovou vrstvou, bal 100 ks

#21149

Háčková čepel s titanovou povrchovou vrstvou, bal. 100 ks.

#21150

Superháčková čepel s titanovou povrchovou vrstvou, bal. 100 ks

#21151



Kombinovaná háčková a trapézová čepel

Oboustranně broušená čepel, bal. 100 ks

#32713



Půlměsíková čepel

Bal. 100 ks.

#32760



Designový nůž

Rukojeť vč. čepelí.

#13880

Příslušenství:

Čepel čís. 22, bal 10 ks .

#15617

Rukojeť k sestavě nože

#15619



NŮŽKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pica-Dry značkovač

Stavební značkovač pro těžce dostupná místa. Pro všechny povrchové plochy. S ochranou proti prachu a vlhku #84773

Příslušenství:

Náhradní náplň zelená #84775

Náhradní náplň tuha grafit #84774



Výškový orýsovač

Pro soklové lišty apod., s tužkou #15555



Nůžky na soklové lišty

S dorazem #15651

Příslušenství:

Náhradní dosed #60736

Úkosný doraz #33196

Náhradní břit #17471

Šroub s matkou a přísluř. (sada) #71213



Úkosové nůžky

Dvoukřídlé, s dorazem, pro dřevěné a plastové lišty #15648

Příslušenství:

Náhradní břit #15649

Náhradní dosed #15650



Úkosové nůžky pro designové krytiny

Dvoukřídlé, s dorazem a výměnnou čepelí. #55031

Příslušenství:

Čepele, bal. 50 ks #56530

Držák čepelí #71910



Ocelové hřebíčky 1.000 ks, lesklé

1,5 x 25 mm #60425

1,5 x 30 mm #60426

1,5 x 35 mm #60427



Vysekávač na soklové lišty

K vyhlisování úkosů zkosení u lišt s tvrdým jádrem a výškou 6-10 cm #15915

Příslušenství:

Náhradní břit #84659

Náhradní pružina #15916



PRACOVNÍ POMŮCKY PRO POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Svinovací ocelová planžeta

S protiskluzovou úpravou. Pogumované, nepoškrábe krytinu.

Garantovaná odchylka od přímky max. 1,5–2,0 mm na 3 m, šířka: 8 cm

Rolovací ocelová lišta 205 cm

#13872

Rolovací ocelová lišta 405 cm

#13873



Rolovací ocelová planžeta

Nerezová pásová ocel, bombírovaná, tvrzená a jemně leštěná. Šířka 80 mm, tloušťka 0,5 mm.

Rolovací ocelová lišta 205 x 8 cm

#48421

Rolovací ocelová lišta 405 x 8 cm

#48422



Svinovací ocelová planžeta s T- dorazovou lištou

Nerezová pásová ocel, bombírovaná, šířka 80 mm, tloušťka 0,5 mm, s otvorem pro příčník.

Rolovací ocelové pravítko 210 x 8 cm

#48425

Rolovací ocelové pravítko 410 x 8 cm

#48426

Rolovací ocelové pravítko 510 x 8 cm

#48428



Příčná dorazová lišta pro svinovací planžetu (T- kus)

Pozinkovaná dorazová lišta, 40 mm široká

Příčná dorazová lišta pro svinovací planžetu (T- kus)

#87903



Planžeta bombírovaná z nerezové oceli

Z pásové oceli, tvrzená, jemně leštěná, délka: 80 cm, tloušťka 0,5 mm

Planžeta bombírovaná z nerezové oceli

#87904



Pravítko na čelní spoje

800 x 75 mm

#15561



PRACOVNÍ POMŮCKY PRO POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Dveřní posuvná planžeta z nerezové oceli

Bombírované, tvrzené a leštěné, 80 mm široké a 0,5 mm silné, nerezové ocelové listy, spojitě nastavitelné od 600 do 1200 mm s dřevěným držadlem.

Dveřní posuvná planžeta z nerezové oceli délky 600 – 1200 mm

#87905



Dveřní posuvná planžeta z nerezové oceli, krátká

Bombírované, tvrzené a leštěné, 80 mm široké a 0,5 mm silné, nerezové ocelové listy, spojitě nastavitelné od 460 do 730 mm s dřevěným držadlem.

Krátká posuvná planžeta z nerezové oceli délky 460 – 730 mm

#87907



Schodišťový úhelník

K jednoduchému a rychlému stanovení a přenesení délkových rozměrů a úhlů.

#15563

Příslušenství:

Náhradní sonda 600 mm

#87908

Náhradní sonda 800 mm

#87909

Náhradní sonda 1000 mm

#87910



Sada šablon pro vytahované sokly a trojúhelníková šablona

Skládá se z trojúhelníkové šablony 30 x 15 cm, úhel 90° a 45°

a z pokosové šablony pro vytahované sokly (fabiony) 23,4 x 19,0 cm

#74949



Vodní váha

Stabilní aluminiový pravouhý profil,

dva průběžné otvory pro uchycení, délka 110 cm

#84185



PRACOVNÍ POMŮCKY PRO POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Pistole na vytlačení kartuší

- pro kartuše se silikonem a „salámy“ (400 ml)
- robustní celokovová konstrukce, vytvrzená posuvná tyč
- automatické ustavení
- s funkcí „stop“ při doběhu
- dodáváno vč. univerzální trysky a krytu

Pistole na vytlačení kartuší

#84247



Gumové kladívko

Speciálně na pokládání switchTec-produktů!

Hmotnost 335 g, průměr 40 mm

#47450

Hmotnost 600 g, průměr 50 mm

#15901



Šetrné kladívko

K narážení diamantových segmentů

Hmotnost 400 g, průměr 35 mm


#80208



Natloukáč deska

Univerzální, z umělé hmoty, nerozbitná

#15852

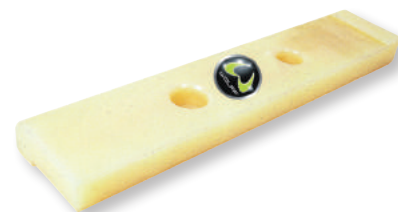

Parketové páčidlo

Z masivní, pozinkované oceli. Narážecí čepy jsou osazeny tlumicí nylonovou ochranou

Parketové páčidlo 42,5 cm

#15832

Parketové páčidlo 54,5 cm

#13840



PRACOVNÍ POMŮCKY PRO POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Natloukací železa

- verze s nastavitelnou délkou pro práci na nepřístupných místech
- rychlá práce díky jednoduchému ovládání
- kladívko, přírazový špalík a parketové páčidlo v jednom

Délka 41 cm cm

#13626

Nastavitelná délka 41 nebo 64 cm

#13627



Transportní vozík s válečky

K přepravě a rozdělání rolí krytiny s průměrem až do 80 cm.

Pro role krytiny s délkou 4 až 5 m je nutné použít dva transportní vozíky s válečky, protože zatížení na vozík je ohraničeno na 250 kg

Transportní vozík s válečky

#84918



Košťe, směs žíní

Upevnění šrouby

Košťe 50 cm

#15924

Košťe 60 cm

#15925

Kokosové košťe, 60 cm

#15926

Kovová násada

#15927



OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

Chrániče kolenu 200 Pro

Chrániče kolenu z trvanlivého a vodotěsného materiálu. Prodyšná vložka rozděljuje tlak z kolena na holeň, aby nedocházelo k potížím se zády. Inleje a přídržné pásky jsou vyměnitelné.

#81715

Příslušenství:

Extra inleje

#81717

Extra přídržné pásky

#81718



Kolenní vložky

Do pracovních kalhot s kolenními kapsami.

#51560



Chrániče kolenu Safety Poly

Ergonomicky tvarovaná podložka kolenu pro nejlepší tlumicí vlastnosti a dokonalý komfort při nošení.

Certifikace podle DIN EN 14404, PSA Typ 1.

Chrániče kolenu Safety Poly

#65398



Chrániče kolenu

Odpovídá aktuální normě DIN. Nylonové, chrániče kolenu, velmi lehké

2 pružné pryžové pásky na suchý zip

#55037



Kožené chrániče kolenu

Uvnitř vyložené plstí

#15813

Příslušenství:

Náhradní řemínky

#15811



Gumové chrániče kolenu

Robustní a ochranné tvarované chrániče kolenu s protiskluznou spodní stranou

Tvarované z trvanlivé gumy, nastavitelné řemínky

1 pár

#15810



Zdravotní kolenní protektory

Lehké gumové kolenní chrániče se suchým zipem.


Vyvinuto ve spolupráci s průmyslovým oborovým sdružením a zdravotníky, aby se předešlo zdravotnímu poškození kolenních kloubů

#16255

Příslušenství:

Pásky se suchým zipem

#17433



OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

Chrániče sluchu

Chrániče sluchu #15315

Ochranné brýle

Ochranné brýle #15316

Ochranná dýchací maska

Ochranná dýchací maska #16254

Ochranné rukavice

Ochranné rukavice #15809



Ochranná dýchací maska Air +

Ve světě nejlepší jednocestná maska s ventilátorem – odstraňuje vlhkost a CO₂

- s mikroventilátorem
- velmi dobře sedí na obličeji
- doplňková bezpečnost s pomocí patentovaného vydechovacího ventilu
- skládací s jednoduchým nastavením

Air+FFP2: chrání před až 94% pevných částic do velikosti 0,6 mikrometru (bal. 10 ks) #83925

Air+FFP3: chrání před min 99% pevných částic zdravotně nebezpečných látek až do velikosti 0,6 mikrometru (bal. 10 ks) #83926

Rozsah dodávky:

Ochranná dýchací maska Air +, bez mikroventilátoru

Příslušenství:

Mikroventilátor pro Air+ maska #83927



Dveřní propust' (dveře proti prachu)

Jednoduché řešení pro ochranu okolního prostoru proti prachu. Díky zipovému uzávěru je zajištěna dostupnost prostoru za těmito dveřmi. Extra silná tkaná látka je vhodná pro ideální dlouhodobé použití a je možné ji jednoduše instalovat. #84246



CLEANSPACE

Spolehlivý tlakový dýchací přístroj, který chrání před prachem a jinými škodlivými produkty

CLEANSPACE EX

Tlakový dýchací přístroj, speciálně pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

- Pro prostředí s vysokým zatížením prachem
- Bez přípravy, jednoduché čištění
- Pohodlné dlouhodobé používání



CleanSpace

- lehký a kompaktní
- bezpečný před jiskřením (ICEC- a ATEX- osvědčení)
- žádné hadice, kabely nebo pásy s bateriemi
- provozuschopnost až 8 hodin
- pro nadechnutí vhodný přetlak v dýchacím systému
- k dispozici filtr pevných částic a plynový filtr

Technická data:

Optický a akustický alarm: 75 dB (A) u ucha, max. množství vzduchu: 220 l/min, automatické vypnutí po 3 min mimo provoz, hmotnost (tlaková jednotka): 500g, el. síťová část/baterie: vstup 100 – 240V, baterie: provoz až 8 hod, napájecí čas méně, než 2 hod (na 95%), výstup: 13,5 V + 5%

Pouze CleanSpace bez masky	#79922
Polomaska velká	#79923
Polomaska střední	#79924
Polomaska malá	#79925

Příslušenství

Kombifiltr A1P3 (organický plyn a pára + pevné částice)	#79931
Kombifiltr ABE1P3 (org., anorg. a kyseliny, plyny a páry + částice)	#79932
Adaptér filtru	#79930
Filtr na pevné částice (bal. 3 ks)	#79927
Předfiltr (bal. 10 ks)	#79928

CleanSpace EX

- speciálně pro prostředí s nebezpečím výbuchu
- kompatibilní s CleanSpace plnou maskou

Technická data:

Optický a akustický alarm: 75 dB (A) u ucha, max. množství vzduchu: 220 l/min, automatické vypnutí po 3 min mimo provoz, hmotnost (tlaková jednotka): 500g, el. síťová část/baterie: vstup 100 – 240V, baterie: provoz až 8 hod, napájecí čas méně, než 2 hod (na 95%), výstup: 13,5 V + 5%

Pouze CleanSpace EX bez masky	#84209
Polomaska velká	#79923
Polomaska střední	#79924
Polomaska malá	#79925
Plná maska	#84239

Příslušenství

Kombifiltr A1P3 (organický plyn a pára + částice)	#79931
Kombifiltr ABE1P3 (org., anorg. a kyseliny, plyny a páry + částice)	#79932
Adaptér filtru	#79930
Filtr na pevné částice (bal. 3 ks)	#79927
Předfiltr CleaSpace Ex	#84206
Ochranný obal CleaSpace Ex	#84208

PRODLUŽOVACÍ KABEL

Kabel na bubínku

Profesionální kabel na bubínku, délka 25 m (3 x 2,5 m²), těleso z ABS, s termospínačem

#80460



Prodlužovací kabel WOLFF

Prodlužovací kabel 25,0 m

#41811

Prodlužovací kabel 12,5 m

#47382



Prodlužovací kabel 400 V

25 m, 400 V, 16 A

#15960



Externí regulátor náběhového proudu

Dává zapojenému stroji v okamžiku sepnutí k dispozici jen nízké napětí.

Proto je tento přístroj dokonale bezproblémový a časově úsporný pro všechny práce v nedokonalě zabezpečeném prostředí.

Regulátor náběhového proudu

#13639

dto., se švýcarskou vidlicí

#13986



ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ



**WOLFF
POWER CLEANER**

MASCHINENREINIGER

Hochaktiver Spezialreiniger für Maschinen,
Motoren und Werkzeuge

**WOLFF
POWER CLEANER**

MASCHINENREINIGER

Hochaktiver Spezialreiniger für Maschinen,
Motoren und Werkzeuge

**WOLFF
POWER CLEANER**

MASCHINENREINIGER

Hochaktiver Spezialreiniger für Maschinen,
Motoren und Werkzeuge

ČIŠTĚNÍ | OŠETŘOVÁNÍ

ČISTICÍ STROJE

Cleanfox

Nový čisticí stroj pro průběžné a konečné čištění

- s akumulátorem nebo možnost připojení do sítě
- vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí

10 Ah kapacita aku, 7,5 l zásobník čisté vody	#83124
20 Ah kapacita aku, 7,5 l zásobník čisté vody	#83125

Technická data:

Baterie 24 V, v provozu 1 hod (při 7,5 Ah akumulátoru) čisticí šířka 330 mm, odsávací šířka 420 mm, plošný výkon do 800 m²/hod, váha: 26,5 kg (s baterií), kapacita špinavá voda: 8 litrů, stupně specifického tlaku: 1/2/3:36/75/160 g/m²

Rozsah dodávky:

Cleanfox, včetně baterie, válcovitý kartáč střední (modrý), aku-nabíječka

Příslušenství:

Válcovitý kartáč měkký (šedý – pro parkety)	#83146
Válcovitý kartáč střední (modrý – pro všechny odolné krytiny)	#83145
Válcovitý kartáč tvrdý (černý – pro keramiku a kámen)	#83147
Tynex kartáč (zelený – pro bezpečnostní krytiny)	#83148
Mikrovlákna kartáč (zelený – pro všechny citlivé krytiny)	#84569
Mikrovlákna-náhradní utěrka (pro mikrovlákna kartáč)	#83929
Nabíječka akumulátoru	#83152
Náhradní akumulátor 10 Ah	#83150
Náhradní akumulátor 20 Ah	#83151
Zdroj proudu (koncovka do sítě místo aku)	#83153
Sací hubice	#83933
Sada sací hubice Para červená	#83149



Lešticí stroj Rumba 500 W

Ideální pro leštění, čištění a jemné broušení na malých plochách

- malý a lehký stroj pro všechny lešticí práce na tvrdých podlahách.
- vhodný také k mokrému čištění kobercových a tvrdých krytin s čisticím tankem.

Technická data:

230 V, 500 W, 188 ot./min, 19 kg, pracovní šířka 330mm

Rozsah dodávky:

Lešticí stroj Rumba, bez unášecího talíře a bez čisticího tanku

Příslušenství:

Lešticí kartáč, měkký (průměr talíře 330 mm)	#13521
Lešticí kartáč, tvrdý	#13522
Unášecí talíř pro pady	#13520
Lešticí pad bílý/běžový	#13523
Čisticí tank	#13502



Jednokotoučová bruska Tango 1.000 W

Snadno ovladatelný 1.000W stroj se širokým spektrem použití

- přibrušování a kartáčování potěrů a stěrkovacích hmot
- pro jemné broušení parket a korku
- vlhké čištění koberců a leštění tvrdých podlah
- leštění olejovaných a voskovaných podlah

Technická data:

230 V, 1.000 W, 154 ot./min, 41 kg, pracovní šířka 375/400 mm

Rozsah dodávky:

Bruska Tango, bez odsávání a unášecího talíře



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ

Power Cleaner

Vysoce aktivní speciální čisticí prostředek pro stroje, motory a nářadí

#80229



Cleanbox

Vysoce výkonné čisticí ubrousky pro odstraňování zbytků lepidel z podlahových ploch, rukou a nářadí

#38465



Perlonový kartáč, tvrdý

Kartáč s tvrdými štětinami k prvnímu/základnímu čištění tvrdých podlahovin (linoleum, PVC, kámen, keramika).

#13507

Šampónovací kartáč, bez zobrazení

S měkkými štětinami k čištění kobercových podlah

#13506



Kartáč z vlnitého drátu

Ke kartáčování a předčištění povrchů.

#13539

Leštící kartáč, kokosový, bez zobrazení

K okartáčování a leštění tvrdých krytín (linoleum, PVC, kámen, keramika).

#13505



Talíř na přírodní kámen

K čištění podlah z přírodního kamene. **Nepoužívat s jednotoučovou bruskou Mambo!**

Talíř na přírodní kámen

#33209

Hrubý kartáč pro drhnutí, bez zobrazení

Pro běžné čištění (údržbu) tvrdých podlahovin s hrubým znečištěním a nánosy špíny

#13508



PARKETY FRANK



PARKETOVÉ BRUSKY | BRUSNÝ MATERIÁL

SPIDER

Broušení parket nebylo ještě nikdy tak jednoduché!

- Jednoduchá obsluha
- Vysoký výkon v úběru
- Tichý při provozu



#80113

Parquetový brousící stroj SPIDER

- nastavitelné výkonové rezervy
- dodatečná závaží zvyšují brousící tlak při broušení
- perfektní brus pomocí techniky tří brusných kotoučů
- řetězový pohon s dlouhou životností
- díky otevřené konstrukci se velmi lehce čistí
- počet otáček je spojitě nastavitelný
- vysoký výkon v úběru (50 – 400 ot./min, s nuceným pohonem 63 – 504 ot./min)
- bezpečnostní rukojeť
- pozvolný rozběh
- spojitě nastavení rukojeti
- vysoce kvalitní provedení z nerezové oceli
- velká, měkká pojezdová kolečka (nezanechávají na podlaze stopy)

Technická data:

Napětí 230 V AC, výkon 2.000 W, počet otáček 50 – 400 ot./min, s nuceným pohonem 63 – 504 ot./min, hmotnost 42 kg, průměr kotouče 400 mm

Rozsah dodávky:

Brousící stroj Spider, 1 x dodatečné závaží 15 kg, těsnící prachový límeček, kabel 12,5 m, talíř s třemi brusnými kotouči 180 mm se suchým zipem, 3 x unášecí PAD 180 mm, 3 x unášecí PAD měkký 180 mm, 3 x odhazovací PAD 180 mm, 3 x mezipodložka PAD, 1 x unášecí talíř pod PAD 40 cm, po 3 ks zirkonových brusných kotoučů 178 mm s 10-ti otvory se zrnem 40, 60, 80, ochranná pracovní sada

Příslušenství:

Přídavné závaží	#72225
Odsávací manžeta	#86015
Unášecí talíř na pady	#79671
Talíř s pěnovou gumou alu	#73555
Talíř s pěnovou gumou plastový	#79995
Sada kartáčů (dělení dle druhu dřeva)	#83338

COBRA 09

Osvědčená technika v moderním designu

- Vysoce výkonný a bezpečný
- 2.500 W brusného výkonu
- Tichý při provozu



Transportní vozík
(k dostání jako příslušenství)

#62228

Parquetový brousící stroj COBRA 09

- vysoký plošný výkon dosažený maximálním využitím šířky brusného pásu
- 8 násobně výškově nastavitelná rukojeť
- obsluha stroje v kokpitu: všechny přepínače jsou dosažitelné v ergonomické pracovní pozici pro větší obslužný komfort
- dodatečně zapínané přídatné osvětlení
- systém Sack-in-Sack: jednorázová vložka v textilním prachovém pytli pro maximální omezení prachu
- koncovka pro externí prachový vysavač
- velmi tichý provoz
- rychlá výměna řemenů

Technická data:

230 V, výkon 2,5 kW, šířka válce 200 mm, počet otáček válce 2.100 ot./min, rozměr brusného pásu 200 x 750 mm, celková váha 88 kg, koncovka pro externí prachový vysavač a měřič napětí (voltmetr)

- automatické napínání řemenů
- jednoduché nastavení pojezdu
- štíhlé kompaktní konstrukční provedení
- komfortní demontáž rukojeti, motoru a sacího potrubí pro jednoduchý transport

Rozsah dodávky:

Brousící stroj Cobra, taška s nářadím, 2 x prachový pytel a 10 x jednorázová plastová vložka do pytle, PUR kabel 12 m, ochrana sluchu, prachová maska, speciální náhradní klínový řemen

Příslušenství:

Brusný válec	#13587
Prachový pytel	#71730
Jednorázová vložka, bal. 10 ks	#52442
Transportní vozík - pro pohodlný transport stroje po delších a také špatně pojízdných trasách, velká, vzduchem napumpovaná kolečka. Bezpečný rám pro podložení a upevnění v pojezdovém vozíku	#64310

COBRA CLASSIC

Výkonná pásová bruska s 200 mm pracovním záběrem

- Vysoký brousící výkon
- Umožňuje broušení beze stop po posazení válce na broušenou plochu
- Jednodušší transport



#71845

Parquetový brousící stroj COBRA CLASSIC

- vysoký brousící výkon dosažený principem brusného pásu
- rýhovaný válec umožňuje dodatečný frézovací efekt
- broušení bez viditelných stop po posazení válce na broušenou plochu pomocí systému jemného položení válce
- účinné odsávání prachu
- nastavitelný přitlak při broušení
- jednoduchý transport umožněný demontáží řídicí trubky a motoru
- seřizování pohybu brusného pásu je bezpečnostně jištěno

Technická data

Výkon: 230 V, 2,5 kW, šířka válce 200 mm, počet otáček válce 2.100 ot./min, rozměr brusného pásu 200 x 750 mm, celková váha 83,5 kg

Rozsah dodávky:

Brousící stroj Cobra, taška s nářadím, 1 x prachový pytel, PUR kabel 12 m, ochrana sluchu, prachová maska, zirkonový brusný pás, 2 x K36, 2x K60, 1x K100, 2x korundový brusný pás K36 a K60, 1x korundový brusný pás K100

Příslušenství:

Brusný válec	#13587
Prachový pytel	#71730
Jednorázová vložka, bal. 10 ks	#52442
Transportní vozík	#81446

PYTHON CLASSIC

Výkonná pásová bruska s 250 mm pracovním záběrem

VIPER

Kompaktní pásový brousicí stroj

Příslušenství:

Brusný válec	#43879
Prachový pytel	#71730
Transportní vozík	#81446

Příslušenství:

Brusný válec	#14201
Prachový pytel	#71730
Transportní vozík	#81430



#71844

Parquetový brousicí stroj Python Classic

- vysoký brousicí výkon dosažený principem brusného pásu
- rýhovaný válec umožňuje dodatečný frézovací efekt
- broušení bez viditelných stop po posazení válce na broušenou plochu pomocí systému jemného položení válce
- účinné odsávání prachu
- nastavitelný přítlak při broušení
- jednoduchý transport umožněný demontáží řídicí trubky a motoru
- seřizování pohybu brusného pásu je bezpečnostně jištěno

Technická data:

230 V, 2,5 kW, šířka válce 250 mm, počet otáček válce 2.100 ot./min, rozměr brusného pásu 250 x 750 mm, celková váha 90 kg

Rozsah dodávky:

Brousicí stroj PYTHON, ochrana sluchu, taška s nářadím, prachový pytel, kabel 12 m, dýchací maska, Multiclip, nářadí pro nastavení vodící kladky

Parquetový brousicí stroj Viper

Viper bez plynulého položení válce	#13661
Viper s plynulým položením válce	#39891

- rychlá výměna brusného pásu pomocí přípravku na napínání papíru
- účinné odsávání prachu
- nastavitelný přítlak při broušení
- jednoduchý transport umožněný demontáží řídicí trubky a motoru
- seřizování pohybu brusného pásu je bezpečnostně jištěno

Technická data:

230 V, 1,85 kW, šířka válce 200 mm, počet otáček válce 1.900 ot./min, rozměr brusného pásu 200 x 750 mm, celková váha 62 kg

Rozsah dodávky:

Brousicí stroj VIPER, ochrana sluchu, taška s nářadím, prachový pytel, kabel 12 m, dýchací maska, Multiclip, nářadí pro nastavení vodící kladky

GECKO STAR 2.0

Okrajová bruska nejnovější generace

- Robustní a tichá okrajová bruska
- Optimální pozice pro uchopení stroje
- Efektivní odsávání prachu
- Osvětlení



GECKO FLEX

Malá, ruční okrajová parketová bruska s vysokým výkonem v úběru

- Pro okraje, schodišťové stupně a podesty
- Optimální pozice pro uchopení stroje
- Je možná téměř bezprašná práce s vysavačem STARVAC čís. 60800



Okrajový brousící stroj Gecko Star 2.0

Technická data:

230 V, 50 Hz, 1800 W, průměr brusného talíře 150/178 mm, počet otáček 3.300 – 3.800 ot./min, hmotnost ca 9,6 kg, délka nástavce pr. 150 dlouhý/krátký 370mm/130mm, délka nástavce pr. 178 dlouhý/krátký 385mm/175mm, sací koncovka 38/35mm, výškové nastavení koleček 12mm

Rozsah dodávky:

GGECKO STAR, adaptér pro STARVAC, 3 držáky hadice, prachová trubka dlouhá, prachová trubka krátká, prachový pytel, ochrana sluchu, ochranná maska, dodatečná rukojeť, taška s nářadím, 2x mezikotouč suchý zip, náhradní podložka suchý zip, 2x páska suchý zip

Gecko Star 2.0 D150mm, krátký nástavec	#71735
Gecko Star 2.0 D150mm, dlouhý nástavec	#71742
Gecko Star 2.0 D178mm, krátký nástavec	#71743
Gecko Star 2.0 D178mm, dlouhý nástavec	#71791

#71782

Okrajový brousící stroj Gecko Flex

Technická data:

230 V, 50 Hz, 1500 W, průměr brusného talíře 180 mm, počet otáček 1.400 – 4.200 ot./min, váha 4,5 kg, závit na ose M14, sací koncovka 28 mm

Rozsah dodávky:

GECKO FLEX, talíř suchý zip, záběrový talíř, náhradní kartáč, boční rukojeť, ochrana sluchu, ochranná maska, vždy 2x zirkonový kotouč suchý zip K40 a K80, 3 držáky hadice, nářadí, koncovka pro STARVAC

Příslušenství:


Transportní kufr

#64135

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PÁSOVÉ BRUSKY

Korund-brusný pás 200 x 750 mm

Zrnitost	balení	
K 12	bal. 10 ks.	#15759
K 16	bal. 10 ks.	#12621
K 24	bal. 10 ks.	#12622
K 30	bal. 10 ks.	#12623
K 36	bal. 10 ks.	#12624
K 40	bal. 10 ks.	#12625
K 50	bal. 10 ks.	#12626
K 60	bal. 10 ks.	#12627
K 80	bal. 10 ks.	#12628
K 100	bal. 10 ks.	#12629
K 120	bal. 10 ks.	#12630

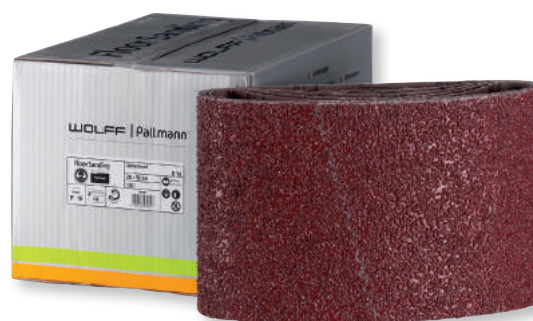

Korund-brusný pás 250 x 750 mm

Zrnitost	balení	
K 24	bal. 10 ks.	#48546
K 36	bal. 10 ks.	#48542
K 40	bal. 10 ks.	#48660
K 60	bal. 10 ks.	#48543
K 80	bal. 10 ks.	#48548
K 100	bal. 10 ks.	#48544
K 120	bal. 10 ks.	#48549



Zirkon-brusný pás 200 x 750 mm

Zrnitost	balení	
K 24	bal. 10 ks.	#11478
K 36	bal. 10 ks.	#11479
K 40	bal. 10 ks.	#11480
K 60	bal. 10 ks.	#11481
K 80	bal. 10 ks.	#11482
K 100	bal. 10 ks.	#11483
K 120	bal. 10 ks.	#11484



Korund-brusný pás 200 x 550 mm

Zrnitost	VE	
K 16	bal. 10 ks.	#38176
K 24	bal. 10 ks.	#11485
K 36	bal. 10 ks.	#11486
K 40	bal. 10 ks.	#11487
K 60	bal. 10 ks.	#11488
K 80	bal. 10 ks.	#11489



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OKRAJOVÉ BRUSKY

Brusný kotouč 150 mm s otvorem

Zrnitost	balení	
K 24	bal. 25 ks	#12640
K 36	bal. 25 ks	#32690
K 40	bal. 50 ks	#12642
K 60	bal. 50 ks	#12643
K 80	bal. 50 ks	#12644
K 100	bal. 50 ks	#12645



Brusný kotouč 178 mm s otvorem

Zrnitost	balení	
K 24	bal. 25 ks	#12649
K 36	bal. 25 ks	#33231
K 40	bal. 50 ks	#12661
K 60	bal. 50 ks	#12662
K 80	bal. 50 ks	#12663
K 100	bal. 50 ks	#12664



Brusný kotouč 150 mm s otvorem, suchý zip

Zrnitost	balení	
K 16	bal. 25 ks	#41054
K 24	bal. 25 ks	#41055
K 36	bal. 25 ks	#41056
K 40	bal. 50 ks	#41057
K 60	bal. 50 ks	#41059
K 80	bal. 50 ks	#41060
K 100	bal. 50 ks	#41111
K 120	bal. 50 ks	#41112



Brusný kotouč 178 mm s otvorem, suchý zip

Zrnitost	balení	
K 16	bal. 25 ks	#41113
K 24	bal. 25 ks	#41114
K 36	bal. 25 ks	#41115
K 40	bal. 50 ks	#41117
K 60	bal. 50 ks	#41119
K 80	bal. 50 ks	#41120
K 100	bal. 50 ks	#41121
K 120	bal. 50 ks	#41122





Your Floor. Our Passion.

Die Uzin Utz Group steht für geballte Bodenkompetenz.

Mit den Marken UZIN, WOLFF, PALLMANN, Arturo, codex und RZ wird ein umfassendes Sortiment an Produkten, Systemen und Dienstleistungen rund um die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Bodenbelägen aller Art, Parkett, Beschichtungen, keramischen Fliesen und Naturstein geboten.

Das gibt Ihnen die Sicherheit, bei allen Fragen rund um das Thema Boden einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner zu haben.



Kladečské systémy
pro podlahoviny a parkety



Stroje a speciální nářadí
k přípravě podkladu a kladení
podlahových krytin



Výrobky a systémy
pro povrchovou úpravu parket



Lité podlahy a nátěry
do průmyslu i privátního sektoru



Obkladačské systémy
pro keramické obklady
a přírodní kámen



Čisticí a ošetřovací systémy
pro podlahoviny všeho druhu





WOLFF | Ein Unternehmen der Uzin Utz AG

Wolff GmbH & Co. KG
Ungerhalde 1 | 74360 Ilsfeld
Telefon +49 (0)7062 91556-0 Telefax +49 (0)7062 91556-10
Email info@wolff-tools.com | Internet www.wolff-tools.de

Dovozce do České republiky

Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 19000 Praha 9
Telefon: +420 283 083 314
E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.wolff-tools.cz

Dovozce do Slovenské republiky

HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | SK-01001 Žilina
Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet: www.ha-uz.sk



Divided by
OFFSET COMPANY
SCC-L3



jsi silnější, než si myslíš