



Originalbetriebsanleitung Deutsch

WOLFF Vorabscheider #72916

Kraftvoller Vorabscheider, der große Mengen an Grobschmutz und Feinstaub bereits vor dem Staubsaugen abtrennt.

Merkmale:

- ▶ Konstante Saugleistung
- ▶ Schonung von Staubsauger und Filter
- ▶ Abscheidegrad bis zu 99% der Partikel
- ▶ Einfaches Entleeren mit handelsüblichen Müllsäcken

Technische Daten

Gewicht 8,9 kg
Abmessungen Ø40x90 cm
Schlauchlänge 1,2 m
Füllmenge 30 l

Lieferumfang:


- ▶ Zyklon komplett montiert
- ▶ Schmutzkessel
- ▶ Schlauch 1,2 m, #73102
- ▶ Adapter-Set für Ronda-Staubsauger #82069

Anwendungshinweis:

Der Vorabscheider wird zwischen Staubsauger und Maschine montiert.

Er ist für Parkett- + Einscheibenschleifmaschinen, Sägen, Handschleifmaschinen und viele andere Elektrogeräte, einsetzbar und kann auch zum Absaugen von Flächen mit einer Bodendüse benutzt werden.

#73431

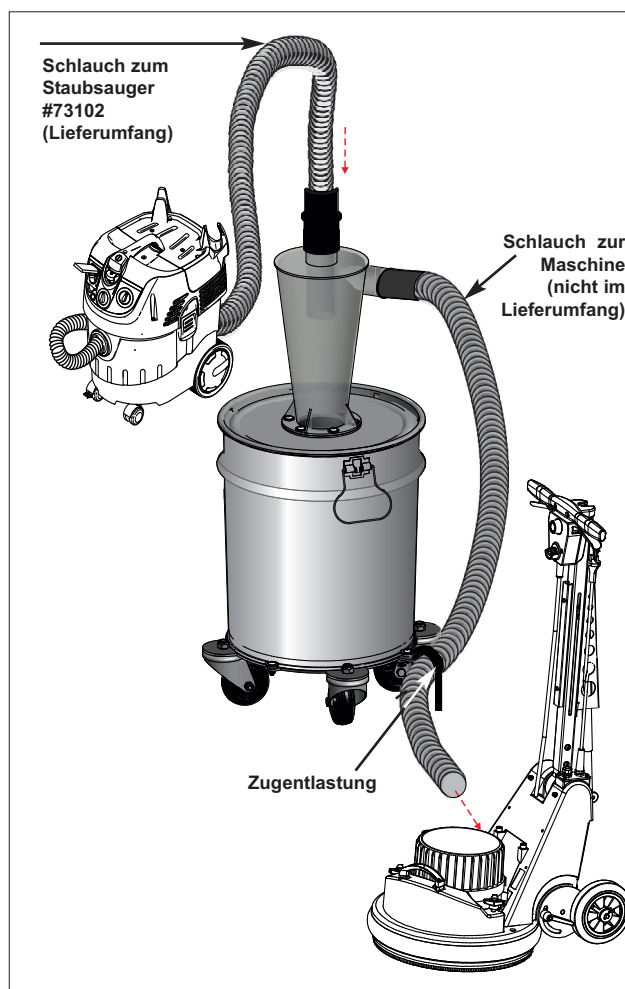

! Achten Sie darauf, dass der Schlauch zwischen Maschine und Zyklon immer frei und durchlässig ist. Ein verstopfter Schlauch kann zu extremem Unterdruck im Schmutzkessel und dessen Zerstörung führen.

Bedienung:

- ▶ Müllsack in den Hobbock einlegen.
- ▶ Hobbock mit dem Spannring verschließen.
- ▶ Vorabscheider-Ausgang mit dem Staubsauger verbinden.
- ▶ Absaugschlauch der Maschine an den seitlichen Eingang des Vorabscheiders anschließen und an der Zugentlastung befestigen.
- ▶ Nach Beendigung der Arbeit Schmutzkessel leeren.


WOLFF empfiehlt die Industriesauger: **Starvac Vacuclean / Compactclean, Ronda oder Dust**




Variante mit Ronda-Staubsauger:

- ▶ mit dem Adapter-Set für Ronda-Staubsauger #82069 kann der Vorabscheider umgerüstet werden.

Die Adapter können ausgetauscht werden.

 #15744 wird am Schlauch des Ronda-Saugers befestigt.

 #59940 wird am kurzen Schlauch der des Vorabscheiders befestigt.

